
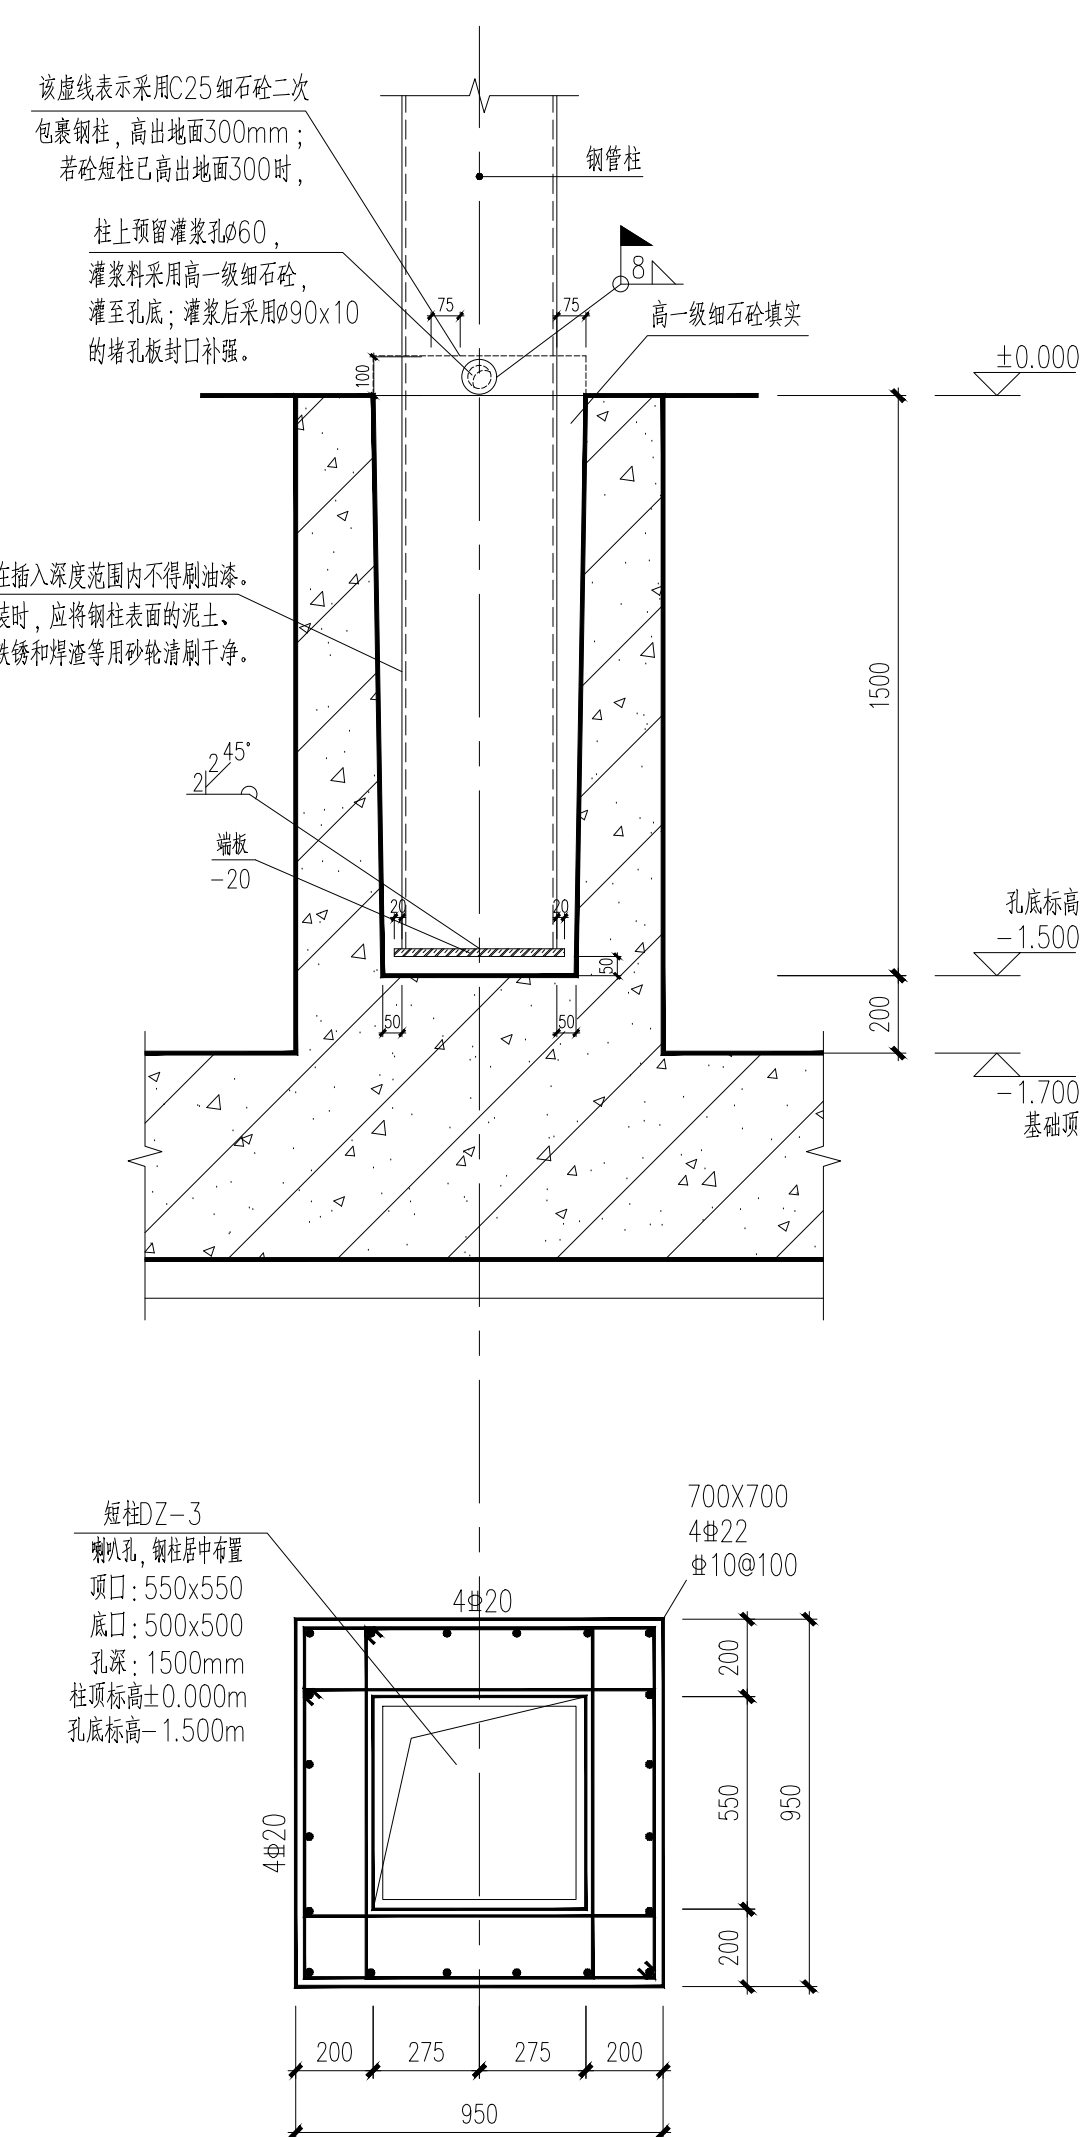
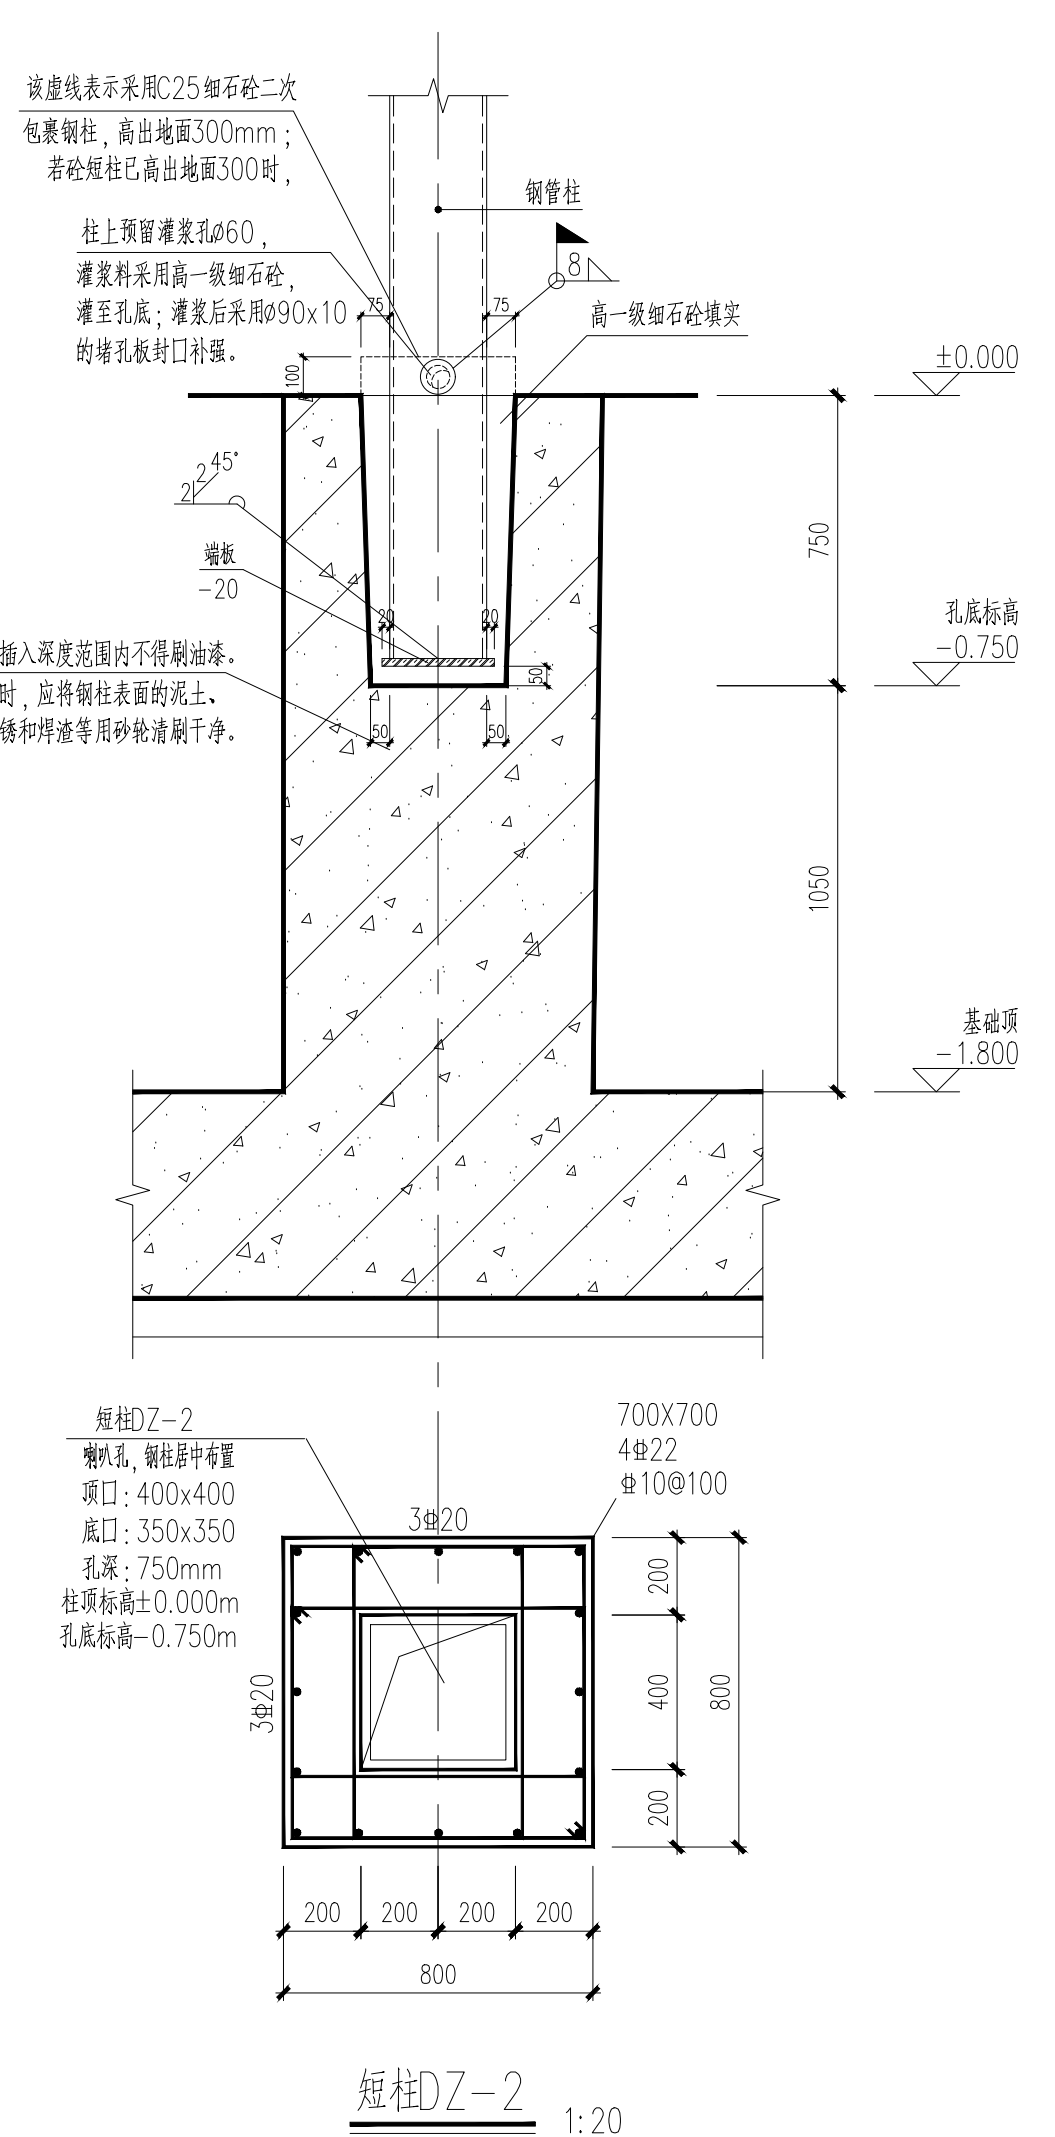
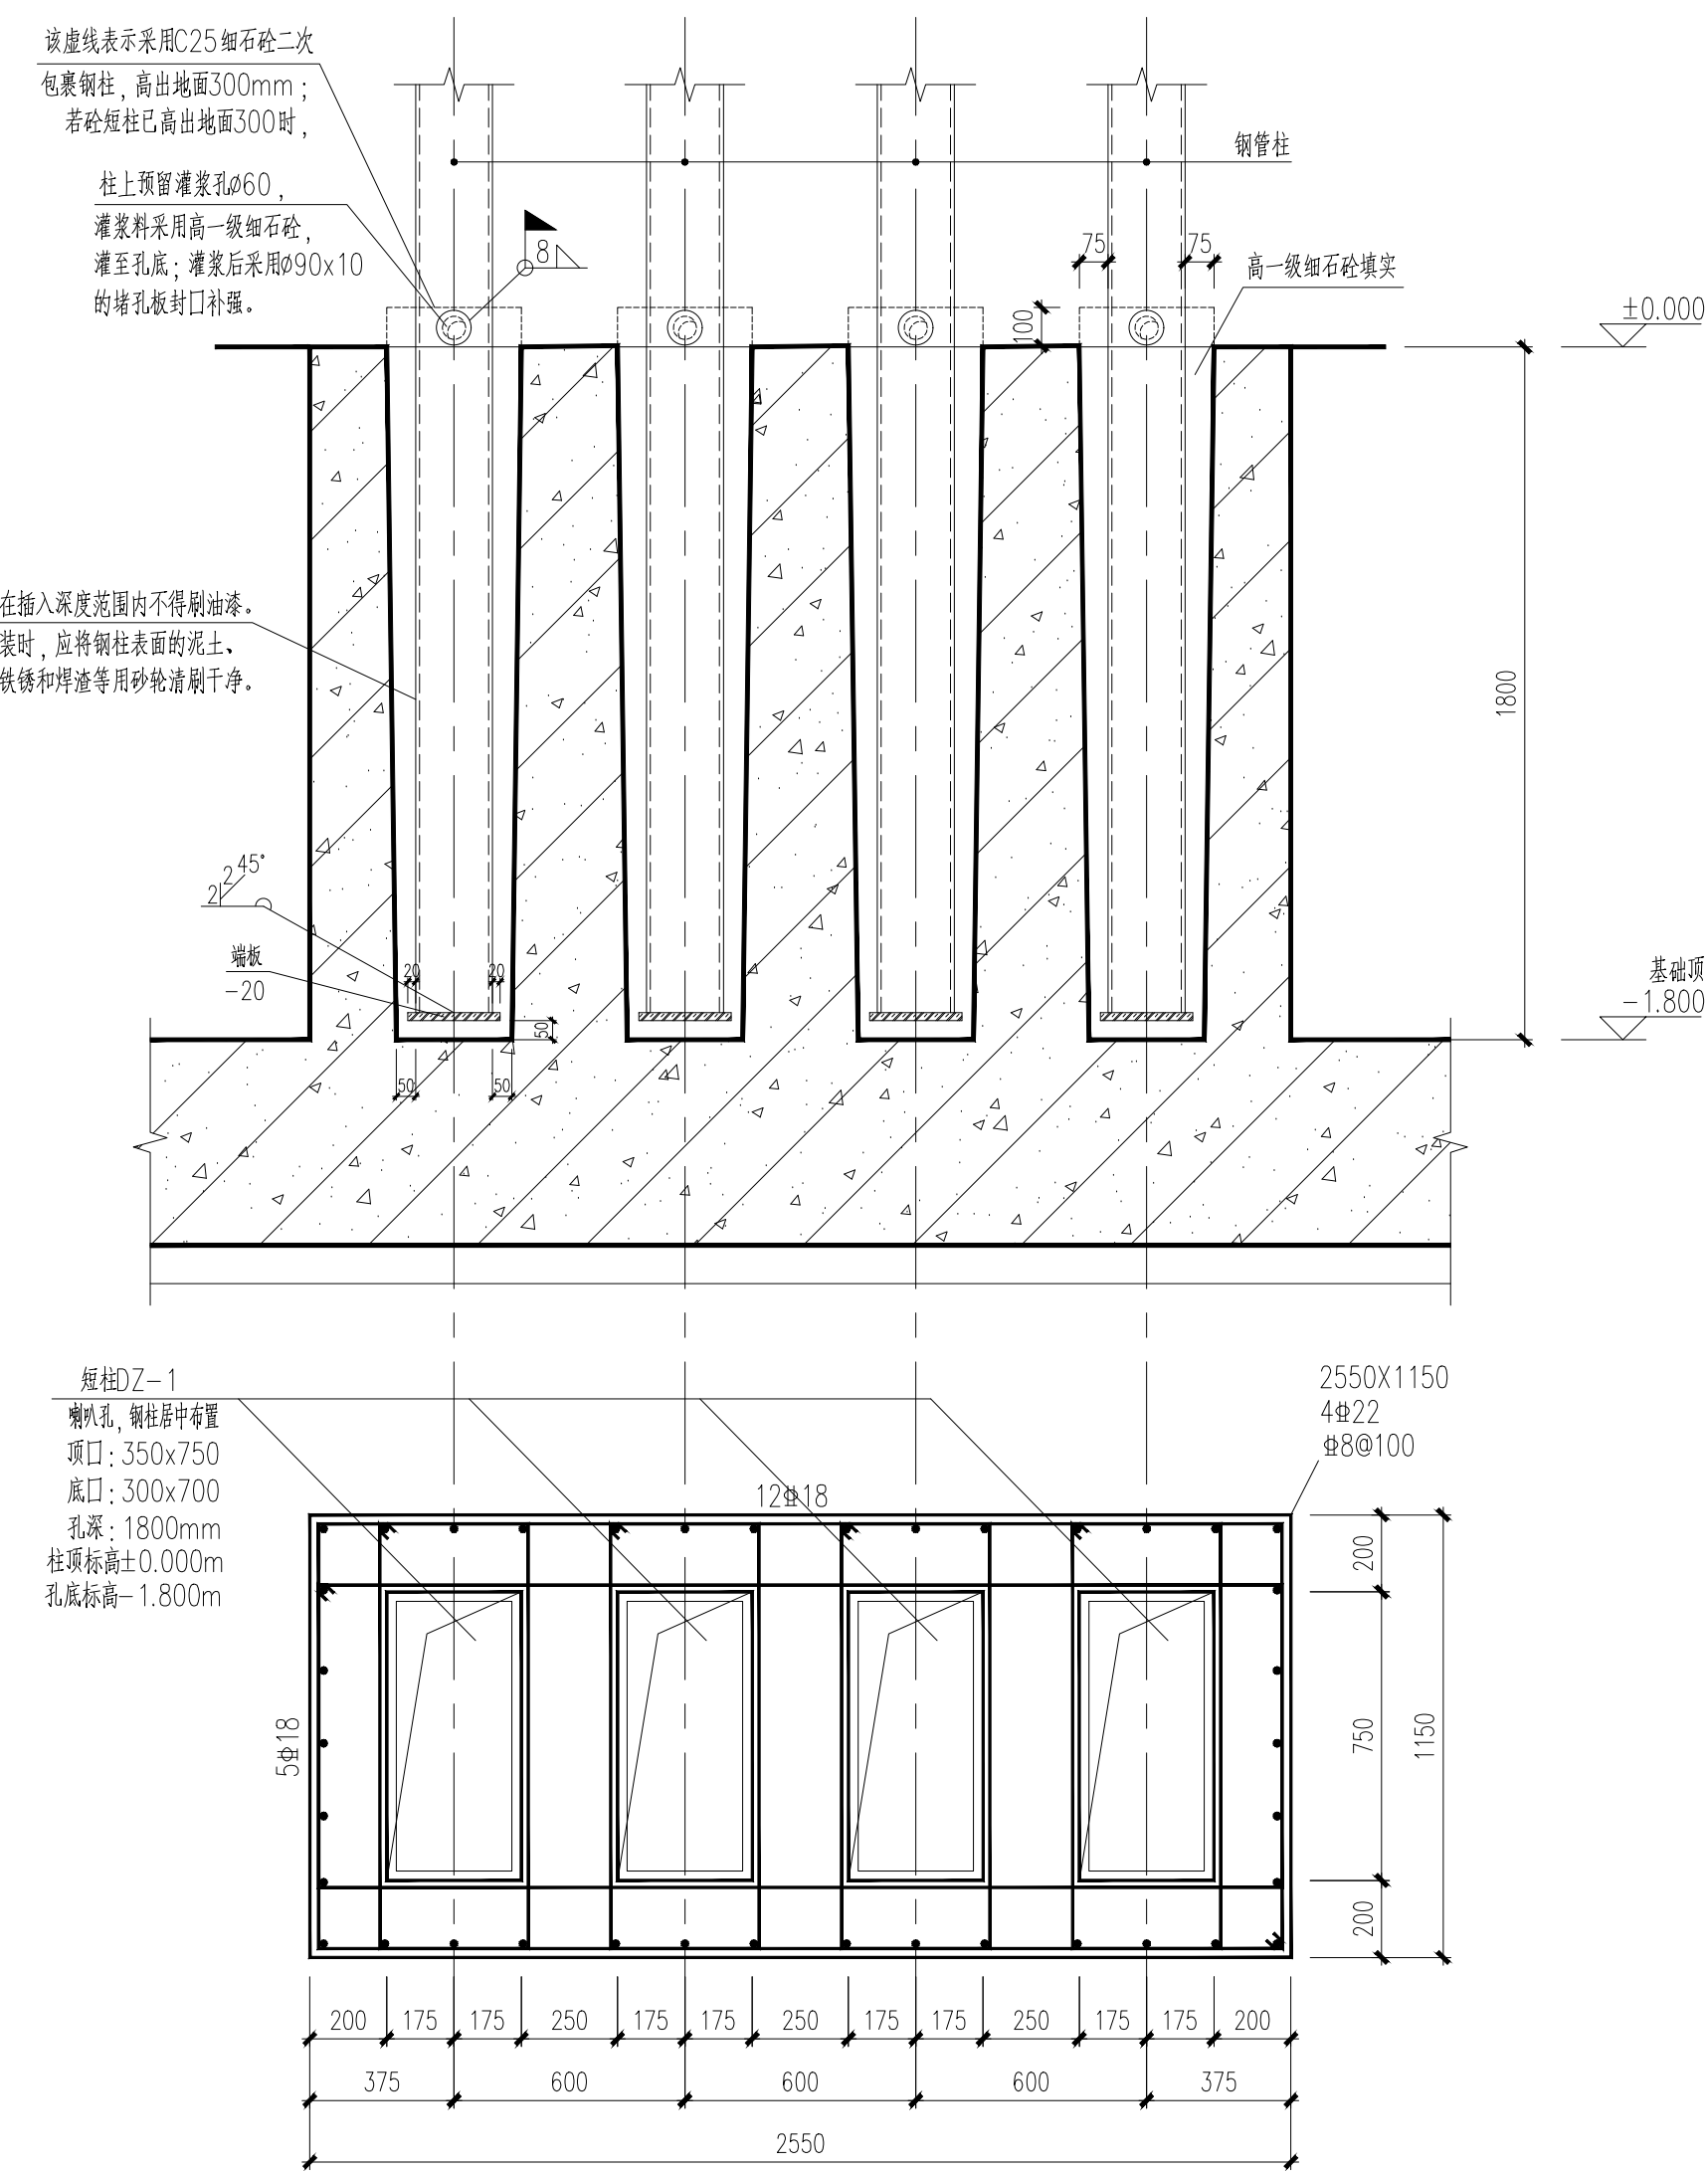
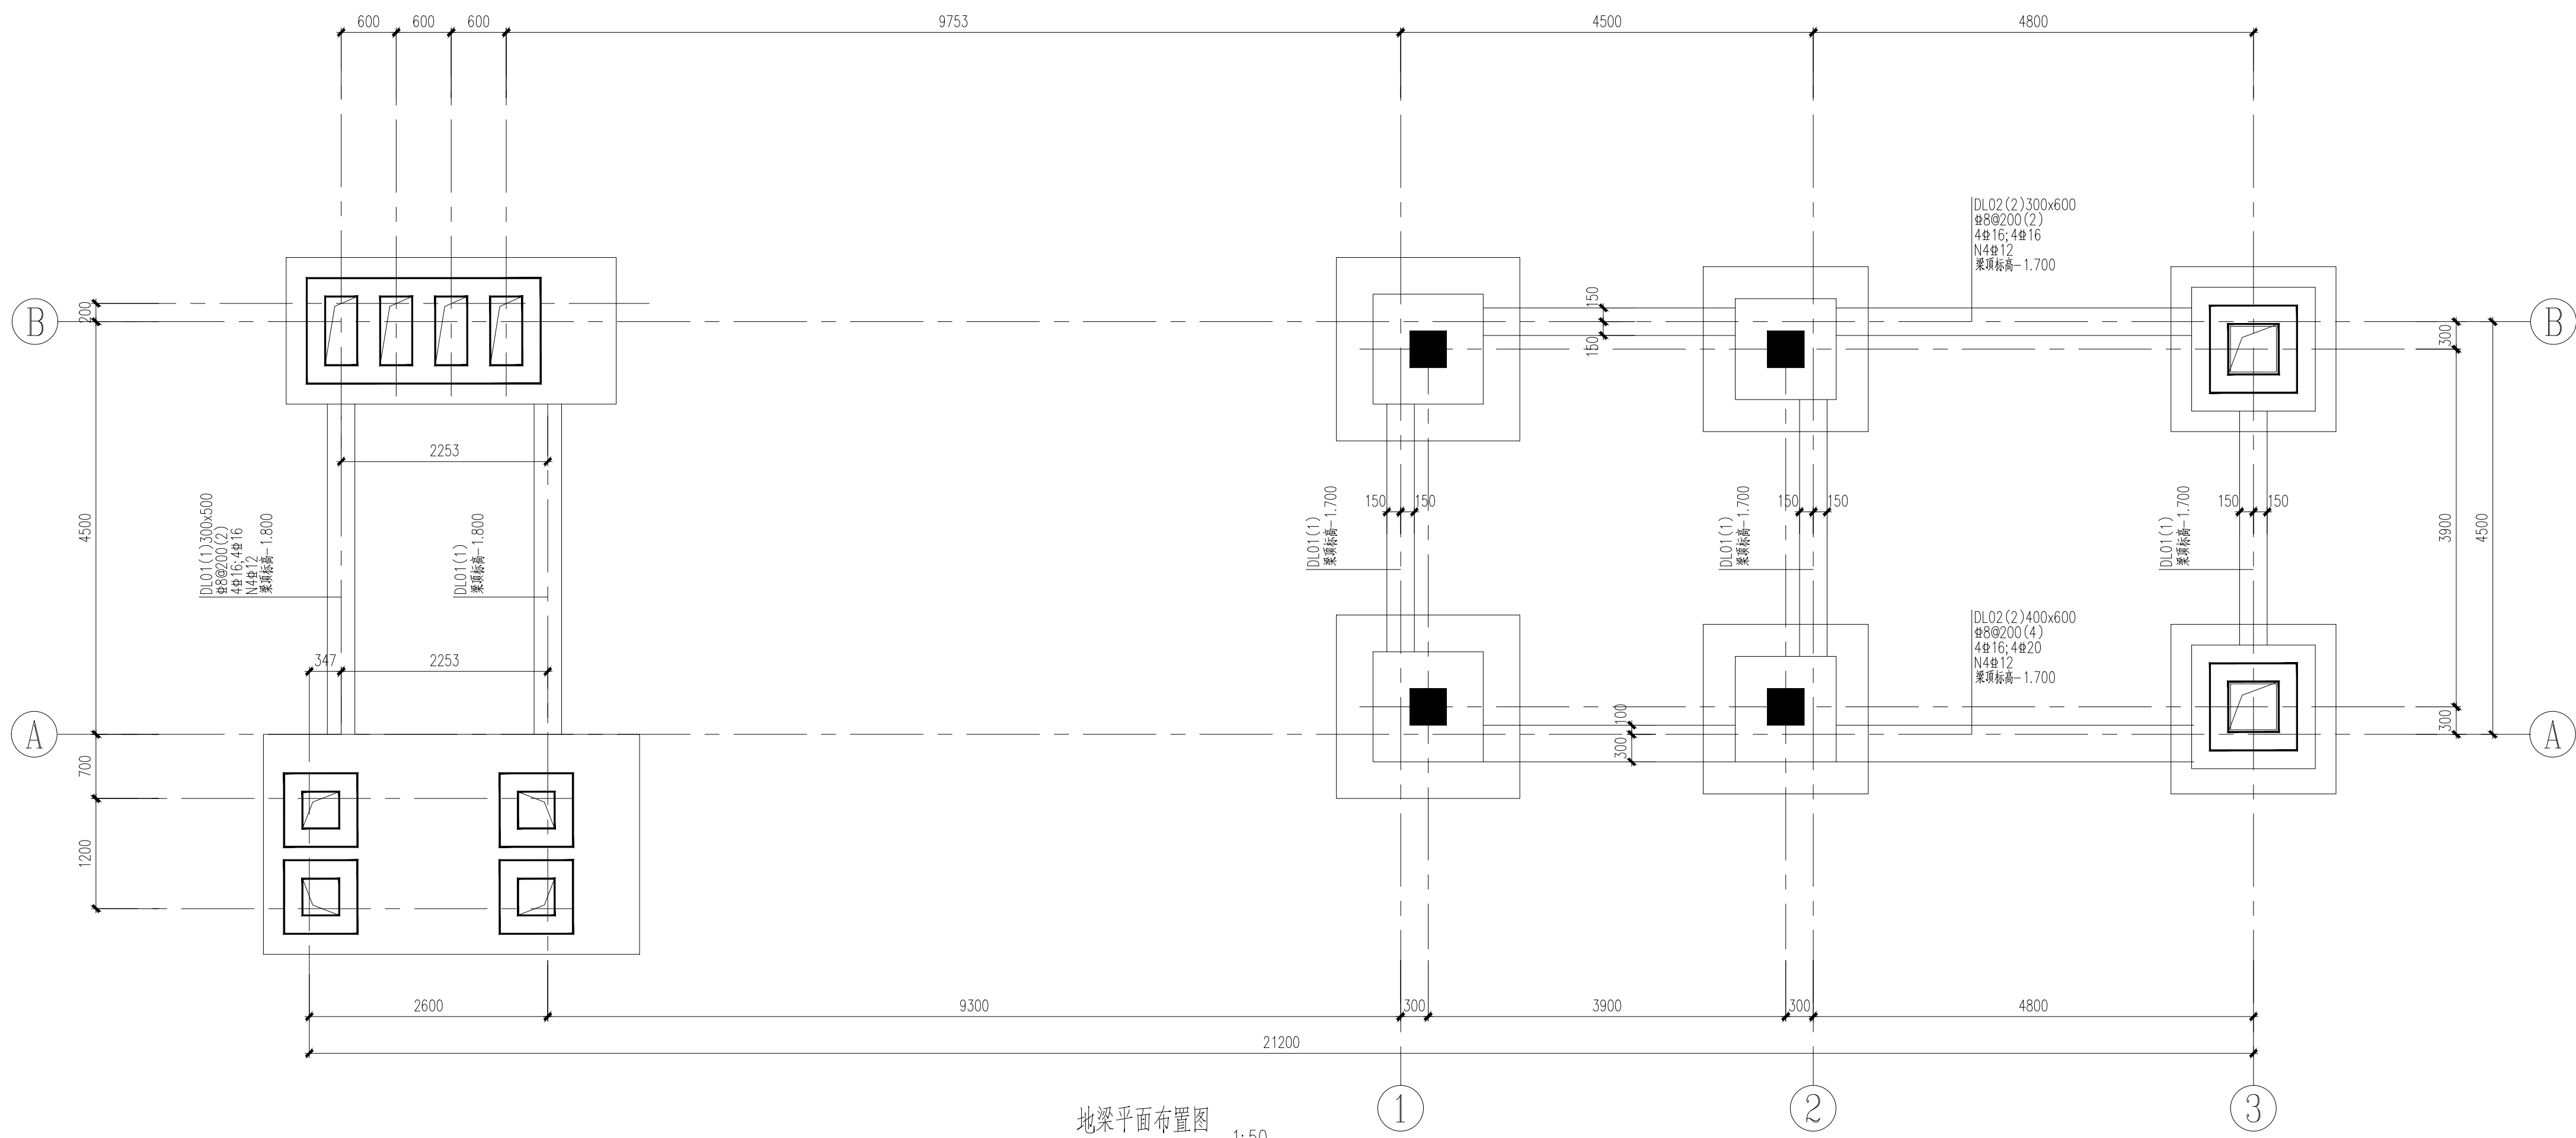


修改 BIC	

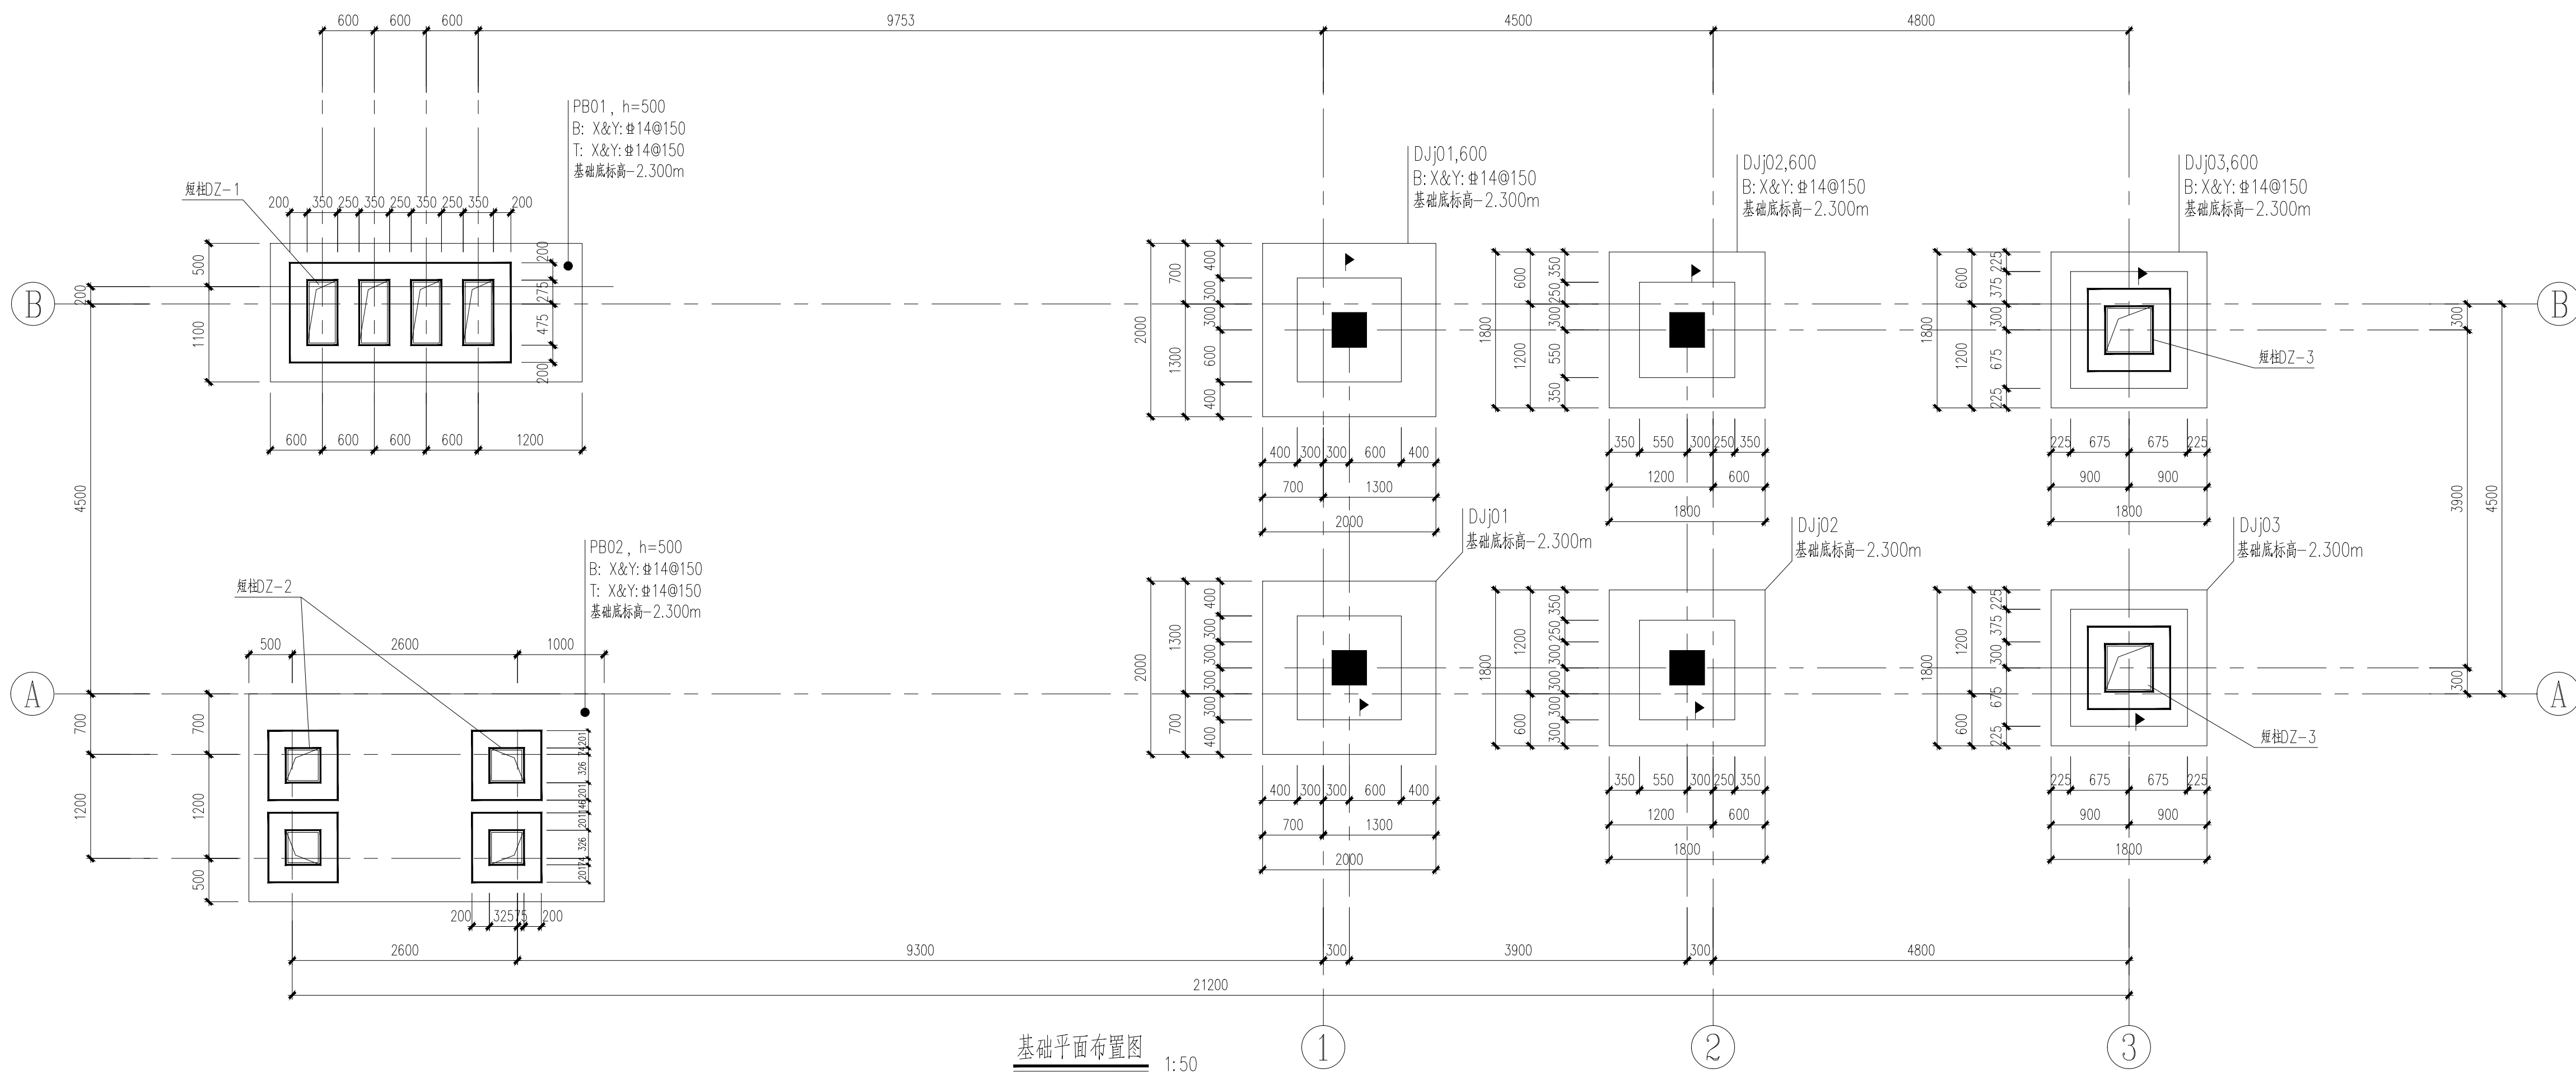

基础、地梁设计说明

- 1、本工程采用天然基础,基础设计等级为丙级。
- 2、本工程±0.000相对绝对详见总图。
- 3、根据业主提供的《GGS GRAND GEODEZIYA“有限责任公司2025年8月编制的《岩土工程勘察报告》
维修车间基础持力层为2层粉色粘土和砂土层,此工程地质单元层为湿陷性土层。
该土层需进行地基处理消除湿陷量,且处理后的地基承载力特征值 $>220\text{KPa}$;
- 4、材料:
基础混凝土根据地质勘察结论,基础部分混凝土需要考虑到具有抗腐蚀性,本项目采用抗硫酸盐硅酸盐水泥,并满足现行标准《水泥抗硫酸盐侵蚀试验方法》中的要求。
(1)混凝土:基础(含地梁、承台)、设备基础、短柱均采用C40(等同于乌兹标准B40)砂,垫层采用C20(等同于乌兹标准B20)砂。
(2)钢筋:HRB400E(含架、承台)统,等同于乌兹标准A400。
(3)型钢及钢板:统一(Q235B)。
(4)基础、地梁底部设150mm厚垫层,且每边外扩100mm宽。
基础环境类别:二b类;
基础钢筋保护层厚度:底部、顶部、侧面均为40mm;地梁50mm。
- 5、地梁及砂柱箍筋按图集22G101-1~3相关要求执行。
- 6、基底均应设150mm厚C20垫层,每边宽出100mm。
- 7、地坪以下基底标高以上的填土应分200~300一层压实,压实系数 >0.94 。
- 8、地基基坑开挖至设计标高后,应组织相关人员进行验收,验收符合要求后,应立即施工垫层,对基坑进行封闭,防止水浸和暴露使持力层承载力降低,并应及时进行地下结构施工,特殊情况须经有关各方技术处理后才能进行下一步工作。

9. 防雷接地说明:
- 9.1 利用基础做接地装置, 利用建筑物所有外柱的主筋作为防雷引下线, 作为引下线的钢筋全部接头均为焊接, 下部与基础内钢筋网可靠连接, 按图集 15D500~5<<防雷与接地安装>> (2016 年合订本) 要求施工。
- 9.2 对作引下线的主筋有如下要求:
- 1) 当钢筋直径为 16mm 及以上时, 应利用两根钢筋 (绑扎或焊接) 作为一组引下线;
 - 2) 当钢筋直径为 10mm 及以上时, 应利用四根钢筋 (绑扎或焊接) 作为一组引下线;
 - 3) 所有位于基础内的钢筋通过地圈梁内钢筋连成一体, 柱内主筋与地圈梁、基础互相连接成电气通路形成可靠的闭合电气通路;
 - 4) 作引下线主筋的上部引出屋面 150mm, 下部在室外地坪上 0.5m 处焊出一根圆钢作 EP—1, 详见图集 15D503<<利用建筑物金属体防雷及接地装置安装>>第 2.9 页, 《防雷与接地安装》第 2.9 页。
10. 埋入土内的垫层, 基础外表面, 基础室外表面防护环氧沥青涂层, 厚度 >500um。
11. 其余未尽事宜应严格按照现行有关规范及标准执行。

[illegible]

修改 REC.	

