

ООО «LINE PROGRESS BUILDING»

«Строительство подъездного железнодорожного пути к
заводу ООО «UTMK CHEMICAL» на ст. Бунокор АО
«УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»

Повышенный путь

06-П/2025-14.00-01-АС

Альбом АС

Архитектурно-строительные решения

000 «LINE PROGRESS BUILDING»

«Строительство подъездного железнодорожного пути к
заводу 000 «UTMK CHEMICAL» на ст. Бинокор АО
«УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»

Повышенный путь

06-П/2025-14.00-01-АС

Альбом 1

Состав проекта

Альбом 1

АС

Архитектурно-строительные решения

Главный инженер института

Главный инженер проекта



Намазов Х.М.

Ярматов Ш.

2025г

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
	Архитектурно-строительные решения.	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта АС

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные.	
2	Схема расположения повышенного пути на генплане.	
3	План повышенного пути	
4	План секции №1	
5	Схема расположения закладных деталей ЗД-1 в поясе Обм-1 секции №1, секции №2	
6	Подпорная стенка ПС 1	
7	Каркасы Кр-1+Кр-5, сетки С1-1, С1-2	
8	Узел "А"(Упор УП1)	
9	Металлическая лестница-Л1	
10	Балка Р1	
11	Шпальный ящик Шм1	
12	План площадки	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
РСТ Уз 778-97	Блоки бетонные для стен подвалов	
ГОСТ 13580-85	Плиты железобетонные для ленточных фундаментов	
	Прилагаемые документы	
ЛРВ и ЛРС №	Повышенный путь	

Ведомость спецификаций

Лист	Наименование	Примечание
1	2	3
3	Спецификация элементов повышенного пути	
4	Спецификация элементов секции №1	
5	Спецификация элементов ЗД-1	
6	Спецификация элементов подпорной стенки	
6	Спецификация элементов монолитных конструкций	
7	Спецификация элементов каркаса Кр-1+Кр-5	
8	Спецификация элементов на упор УП1	
9	Спецификация элементов лестницы Л1	
10	Спецификация элементов балки Р1	
11	Спецификация элементов шпального ящика	
12	Спецификация элементов площадки	
12	Спецификация элементов на закладную деталь ЗД1	

Взам. инв. №

Подпись и дата



Инв. № подл.

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами, и предусматривает мероприятия, соблюдение которых обеспечивает пожарную (и взрывную) безопасность.

Главный инженер проекта
Намазов Х.М.

						06-П/2025-14.00-01-АС		
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Повышенный путь	Стадия	Лист
ГИП				Намазов	26.06		РД	1
Инженер				Ярматов	2025			12
						Общие данные	ООО «LINE PROGRESS BUILDING»	
							Формат А3 (420x297)	




Схема расположения повышенного пути на генплане.

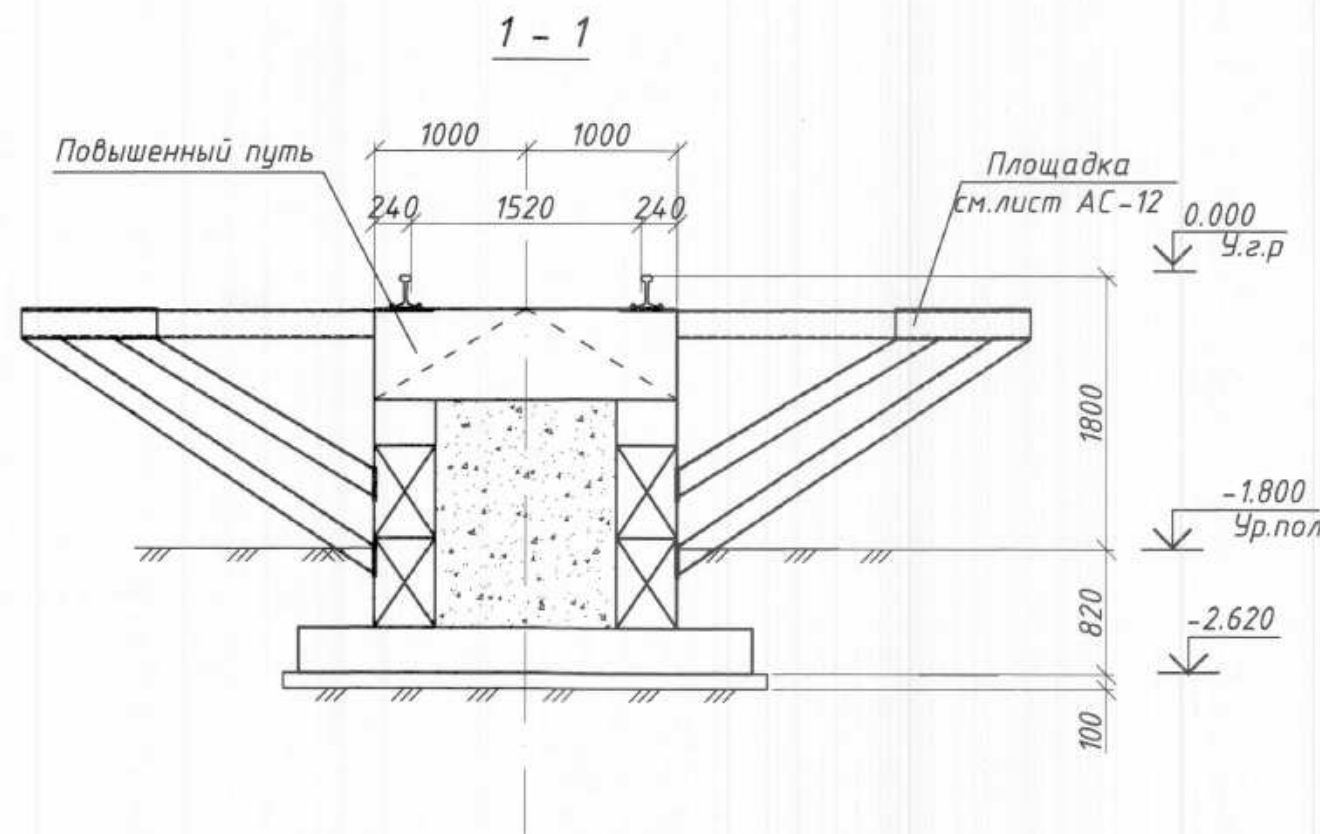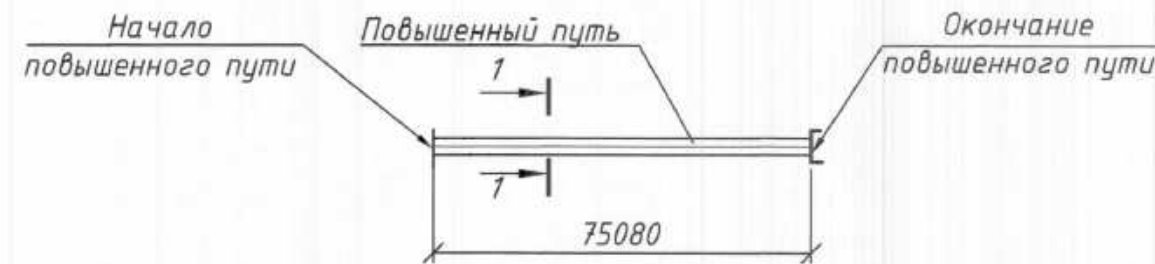



1. Проект разработан на основании задания ГИПа для строительства в IА строительной-климатической зоне Республики Узбекистан со следующими характеристиками:
 - расчетная зимняя температура наружного воздуха - минус 13°;
 - нормативная снеговая нагрузка - 50 кгс/м²;
 - нормативный скоростной напор ветра - 38 кгс/м²;
 - сейсмичность площадки - 7 баллов.
 - максимальная глубина промерзания грунта - 0,57м.
2. Работы должны осуществляться согласно проекту производства работ, с соблюдением действующих требований:
 - ШНК 3.01.01-03 "Организация строительного производства"
 - КМК 2.01.03-96 "Строительство в сейсмических районах"
 - КМК 2.03.11-96 "Защита строительных конструкций от коррозии"

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						06-П/2025-14.00-01-АС		
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокар АО «УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	Повышенный путь	Стадия	Лист
ГИП		Намазов			26.06		РД	12
Инженер		Ярматов			2025			
						Схема расположения повышенного пути на генплане.	ООО «LINE PROGRESS BUILDING»	

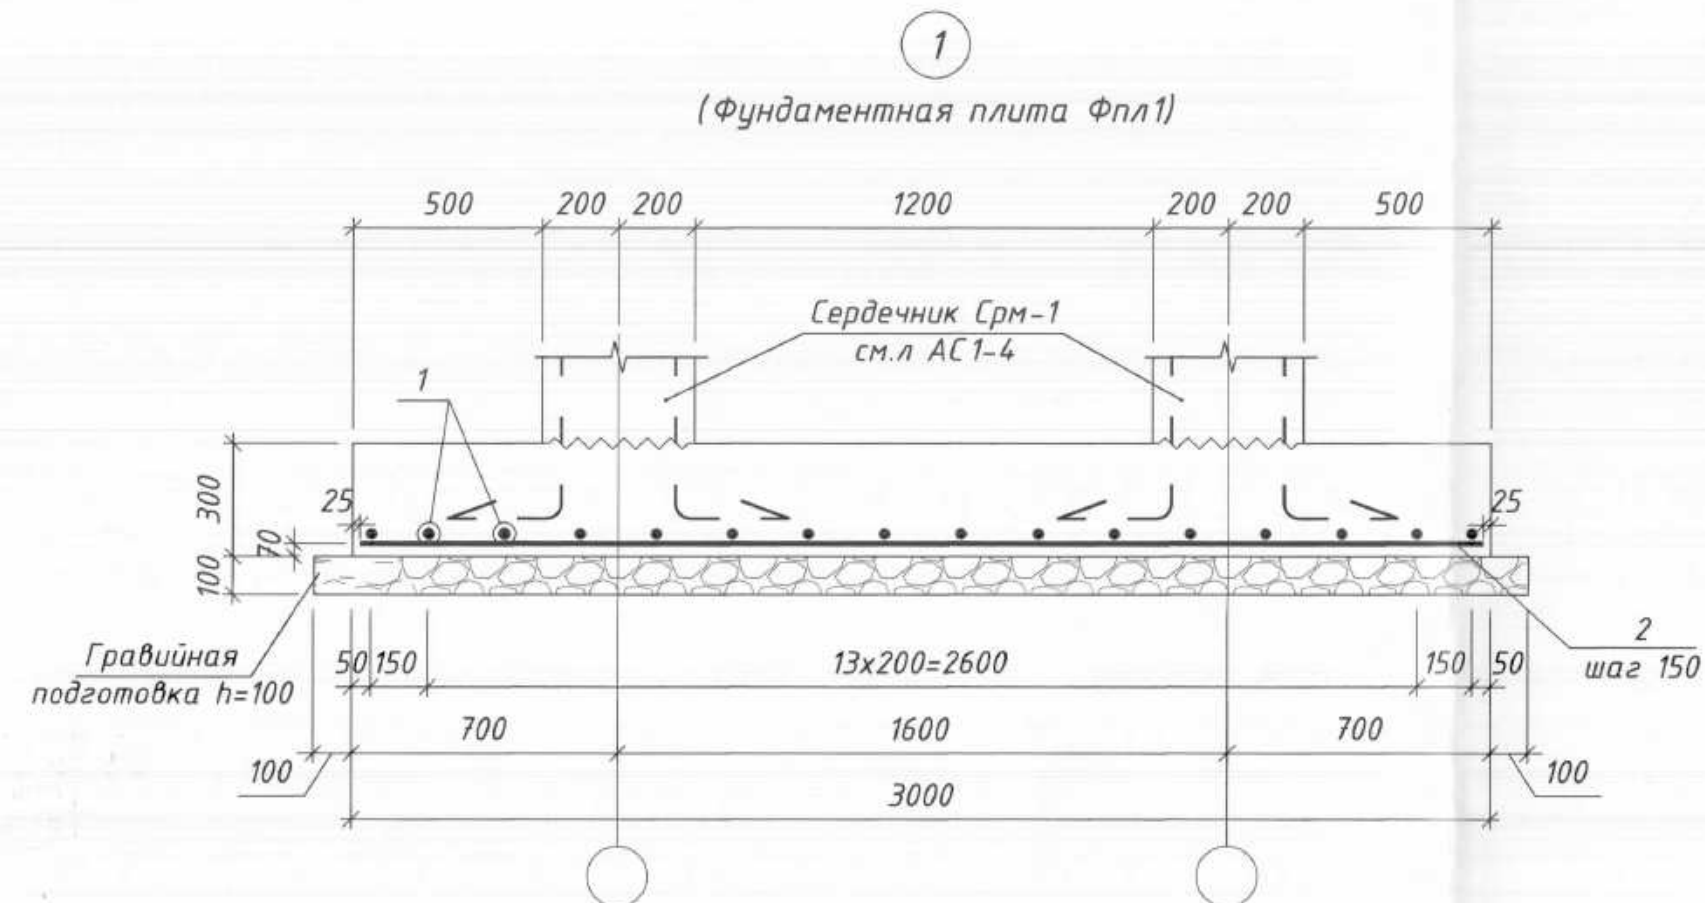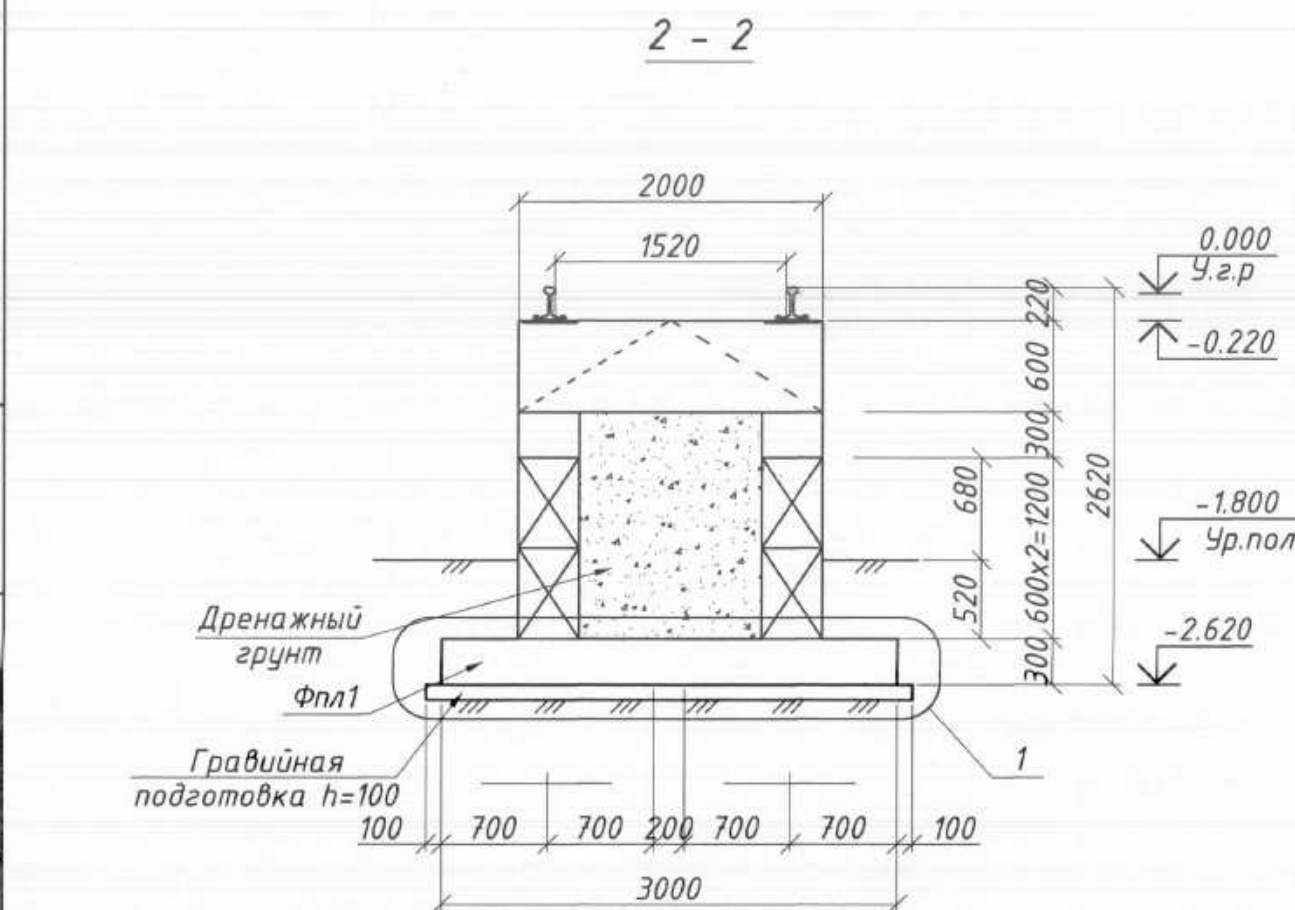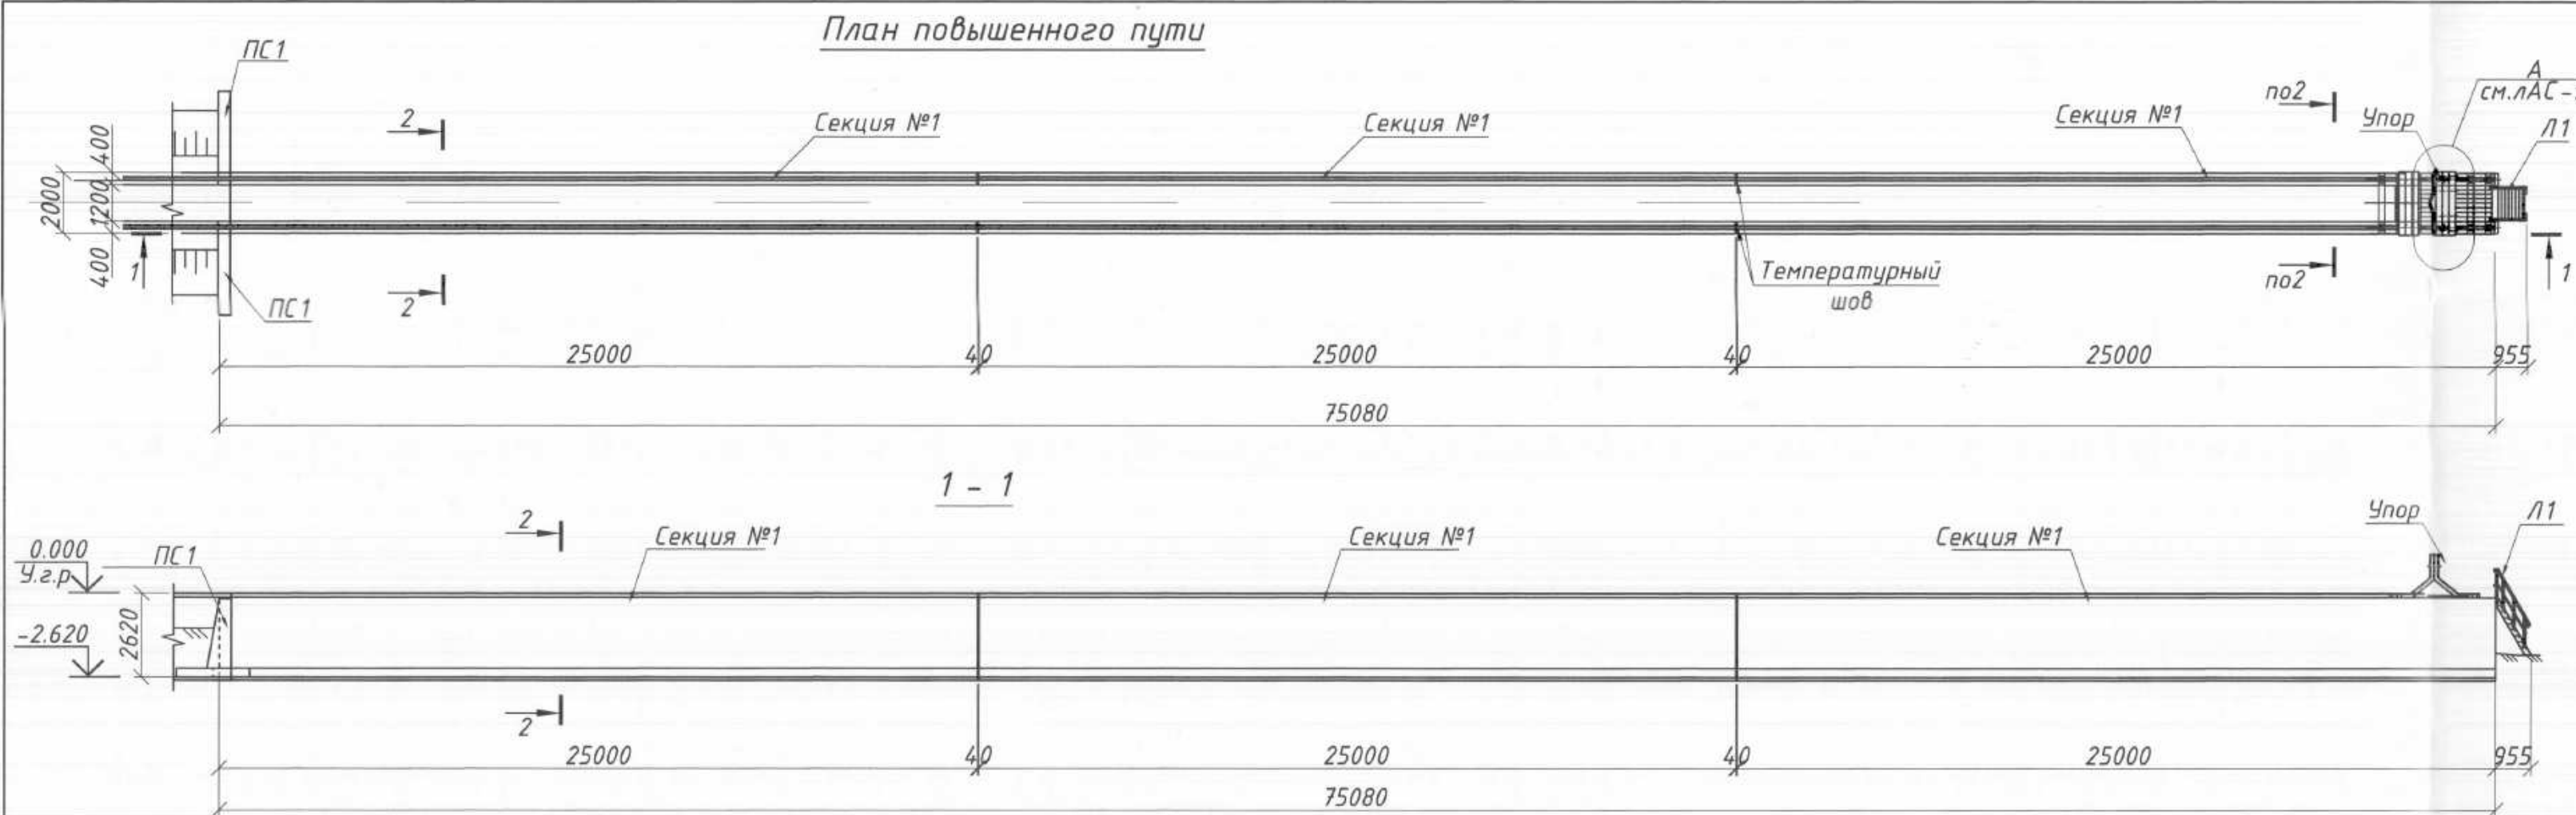


1. Фундамент Фпл1 разделен на секции температурными швами, в спецификации расход дан на весь повышенный путь

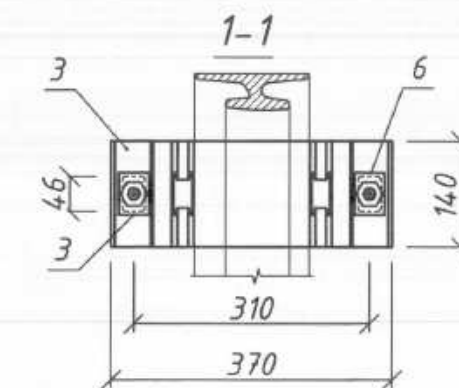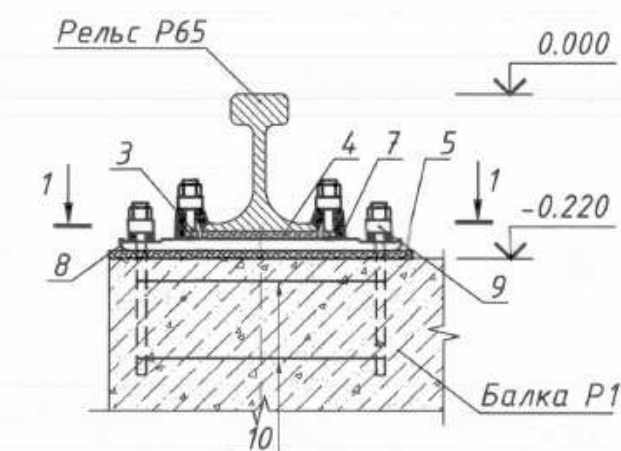



Спецификация элементов повышенного пути

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
Секция №1	- АС-4	Секция №1	3		
ПС1	- АС-7	Подпорная стенка ПС1	2		
Л1	- АС-10	Лестница Л1	1		
УП1	- АС-9	Упор УП1	1		
Шм1	- АС-12	Шпальный ящик Шм1	126		
		Фундаментная плита Фпл1			
1	ГОСТ 5781-82*	Ф12 АIII, L _{реб} = 79,99	16	71.03	1136.50
2	-//-	Ф12 АIII, L=2950	501	2.62	1312.42
		Бетон кл. В15, м ³			67.50
		Детали			
3	ГОСТ 16279-78	Подкладка рельсовая КБ65	252	7,00	1764,00
4	-//-	Прокладка под рельс 9-10мм	252	0.23	57,96
5	-//-	Прокладка под подкладку КБ 9-10мм	252	0.60	151,20
6	ГОСТ 19903-74	-6х40, L=60	504	0.11	56.97
	ГОСТ 7805-70*	Болт М22х260	504	0.864	435,46
	ГОСТ 5927-70*	Гайка М22	504	0,077	38,81
7	ГОСТ 22343-2014	Клемма ПК	504	0.62	312,48
8	ТУ 32ЦП 748-86	Втулка изолирующая КБ	504	0.04	20,16
9	ГОСТ 11371-68*	Шайба М25	1008	0.12	120,96
10	ГОСТ 5781-82*	Ф12 АIII, L= 350	504	0.31	156.64

Подкладка рельсовая (позиция 1)

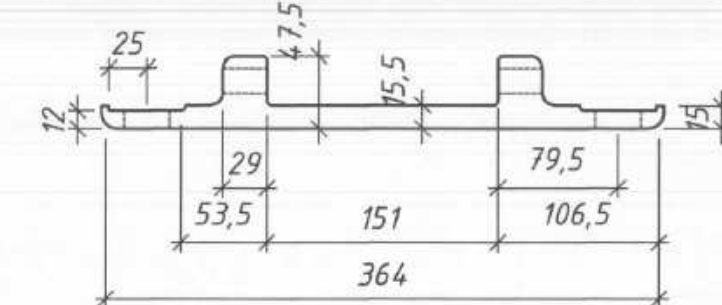

						06-П/2025-14.00-01-АС			
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «UTMK CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТЙ» в Карманинском районе, Новосибирской области»			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата	Повышенный путь	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Намазов			26.06		РД	3	12
Инженер		Ярматов			2025				
						План повышенного пути	ООО «LINE PROGRESS BUILDING»		

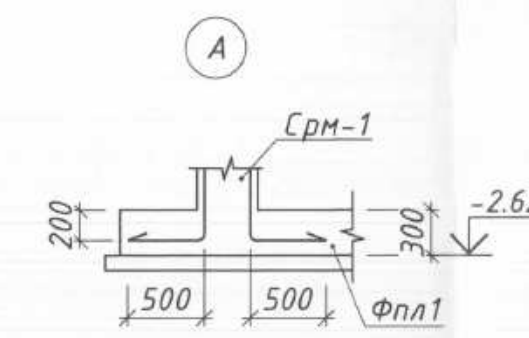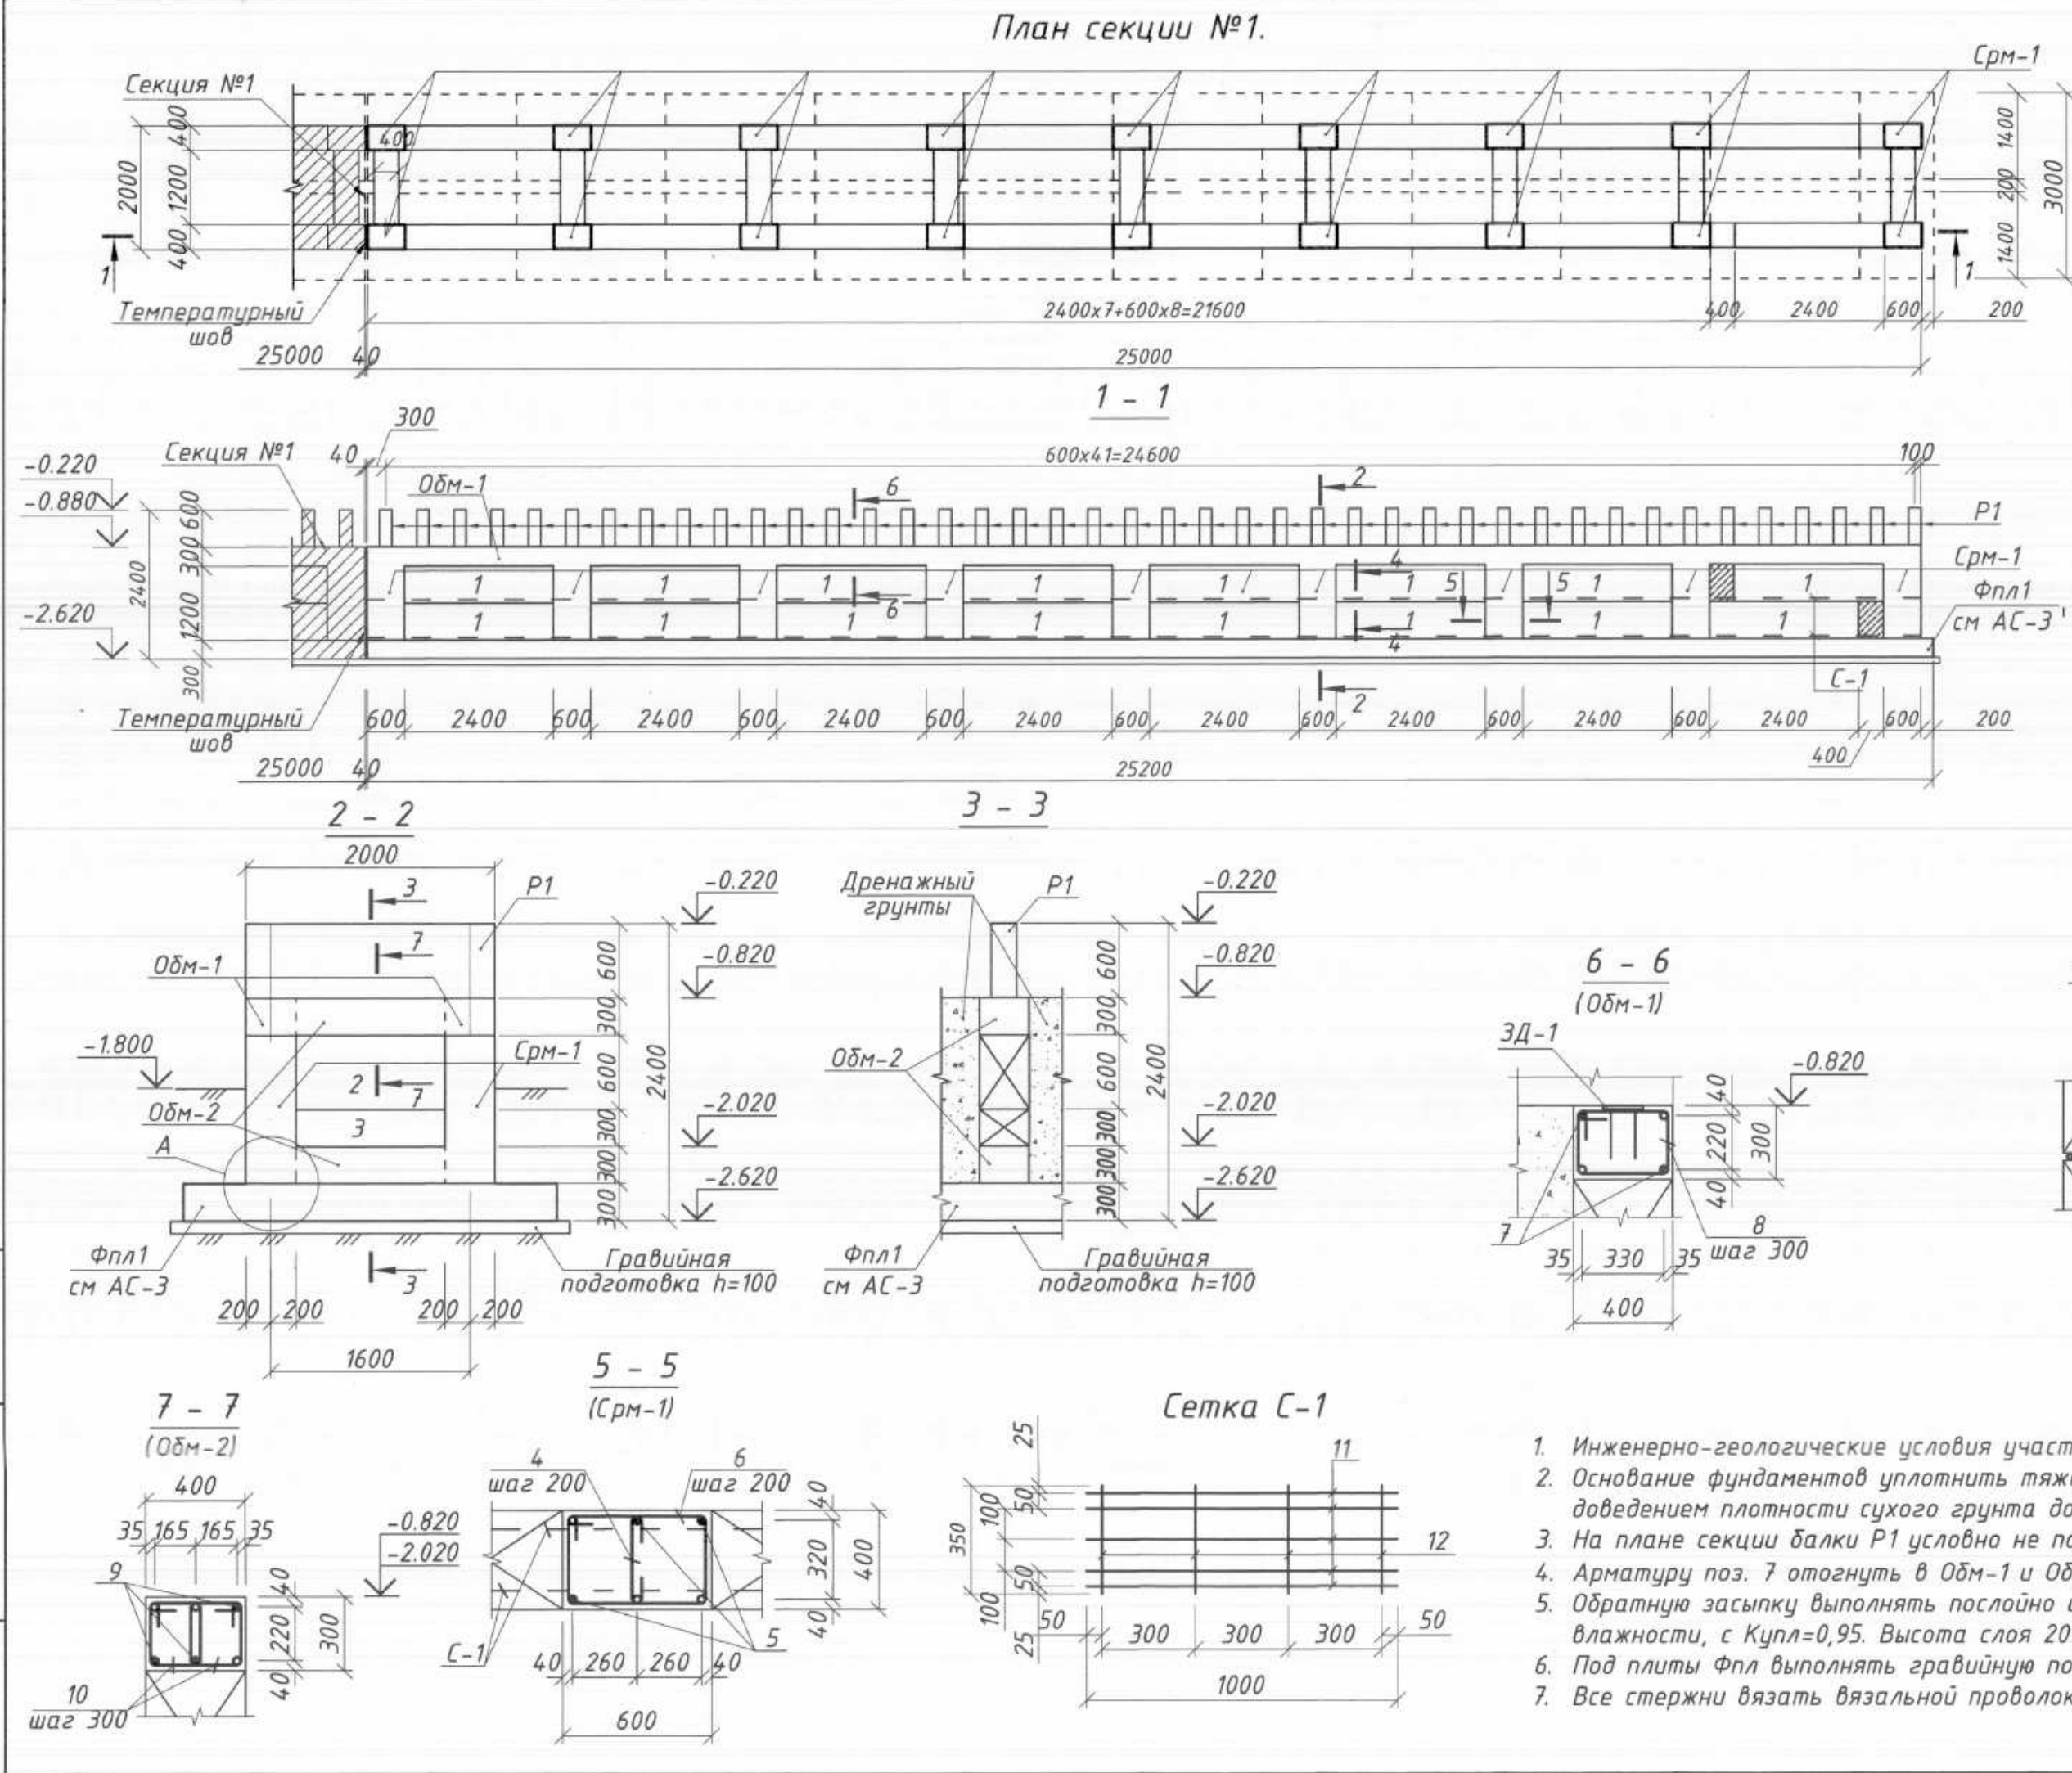


Спецификация элементов секции №1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
Сборные ж.б. элементы					
1	РСТ Уз 778-97	ФБС 24.4.6-Т	32	1300	
2	РСТ Уз 778-97	ФБС 12.4.6-Т	9	640	
3	РСТ Уз 778-97	ФБС 12.4.3-Т	9	310	
P1	- АС-11	Балка Р1	42		
Бетон замоноличивания кл. В15, м³					
Монолитные элементы					
Сердечник монолитный Срм-1					
4	ГОСТ 5781-82	Ф8 АІ L=520	7	0.21	1.44
5		Ф20 АІІІ L=3100	6	7.63	45.76
6		Ф8 АІ, L=1980	7	0.78	5.5
Бетон кл. В15, м³					
Обвязочный пояс- Обм-1					
7	ГОСТ 5781-82	Ф20 АІІІ п.м	120.4	2.47	297.34
8	-//-	Ф8 АІІІ L=1400	84	0.55	46.45
Бетон кл. В15, м³					
Обм-2					
9	ГОСТ 5781-82	Ф20 АІІІ, L=3400	6	8.3640	50.18
10	-//-	Ф8 АІ, L=1070	14	0.42	5.92
Бетон кл. В15, м³					
0.14					
С1		Сетка С-1 (п.м)	100.00	0.85	85.00
11	ГОСТ 6727-80	Ф5 Вр-І, L=1000	5	0.15	0.77
12	-//-	Ф3 Вр-І, L=400	4	0.02	0.09
ЗД-1	- АС-6	ЗД-1	84.0		
Крепление шпального ящика					
Анкер А1	ГОСТ 5781-82*	Ф10 АІІІ, L=200	168	0.12	20.73
Анкер А2	-//-	Ф10 АІ, L=800	168	0.49	82.92


- Инженерно-геологические условия участка см. на л. АС-2
- Основание фундаментов уплотнить тяжелыми трамбовками на глубину 1,0м, с доведением плотности сухого грунта до 1,65т/м³, при оптимальной влажности
- На плане секции балки Р1 условно не показаны.
- Арматуру поз. 7 отогнуть в Обм-1 и Обм-2 на длину анкеровки (L=1100).
- Обратную засыпку выполнять послойно из чистого грунта при оптимальной влажности, с Купл=0,95. Высота слоя 20÷30см.
- Под плиты Фпл выполнять гравийную подготовку толщиной 100 мм.
- Все стержни вязать вязальной проволокой на всех пересечениях.

06-П/2025-14.00-01-АС					
«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»					
Изм.	Кол.ч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
ГИП		Намазов			26.06
Инженер		Ярматов			2025
Повышенный путь				Стадия	Лист
				РД	4
План секции №1				ООО «LINE PROGRESS BUILDING»	


Схема расположения закладных деталей ЗД-1
в поясе Обм-1 секции №1.

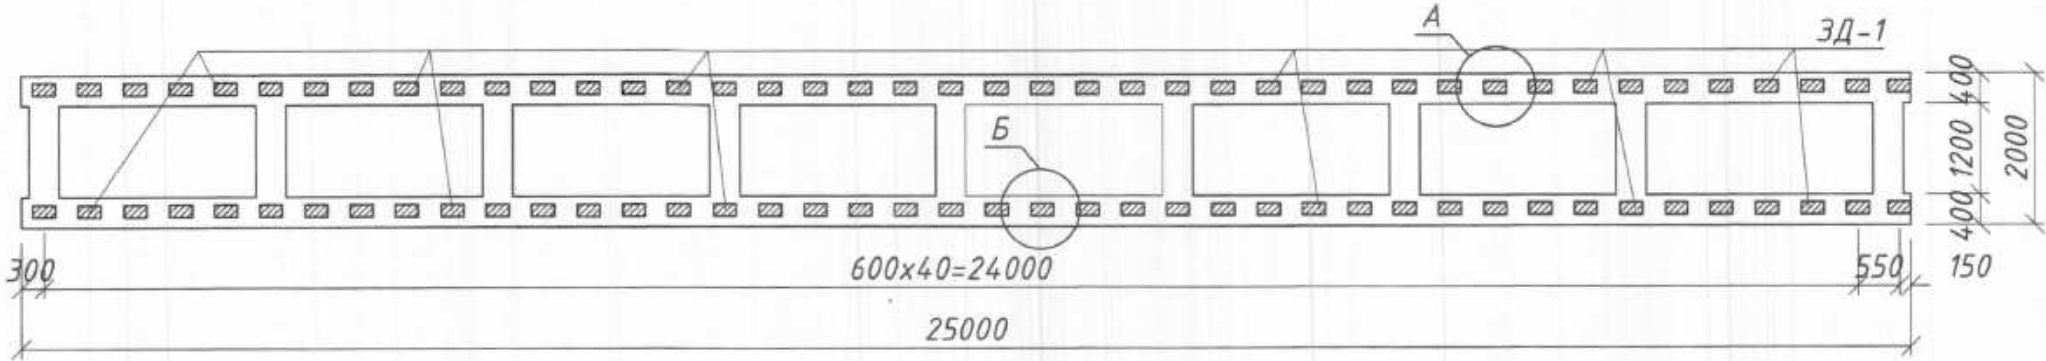

1 - 1

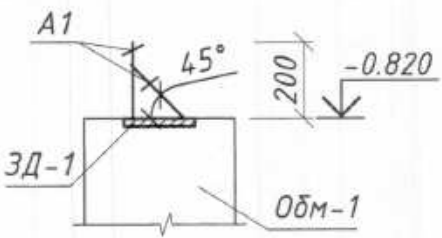

А Б

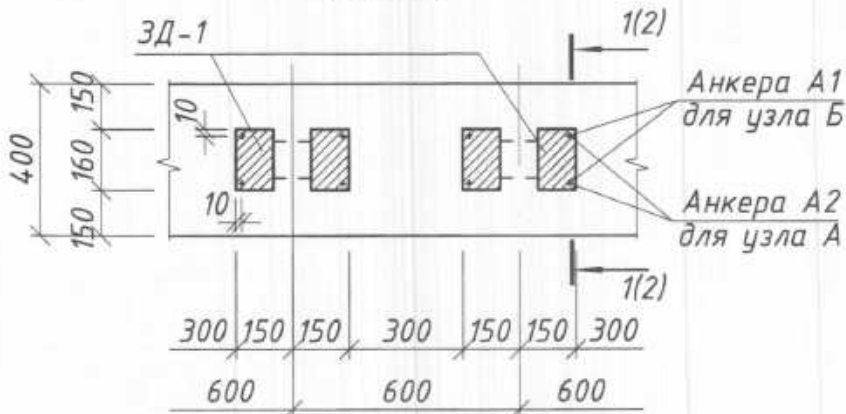


Спецификация элементов ЗД-1


Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
ЗД-1		Закладная деталь ЗД-1			
1*	ГОСТ 19903-74	- 8x100 L=160	2	1.00	2.01
2*	ГОСТ 5781-82	Ф12AI, L=300	2	0.27	0.53
3	-//-	Ф12AIII, L=280	4	0.25	0.99

1. Закладные детали ЗД-1 и анкера А1, А2 учтены на листах АС-4,5.
2. Пластины поз. 1 приварить к стержню поз. 3 в раззенковку.
3. Сварку выполнять электродами Э42А по ГОСТ 9467-75. Высоту сварного шва принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Все металлические конструкции огрунтовать грунтовкой ГФ-021 и окрасить масляной краской за 2 раза.


2 - 2

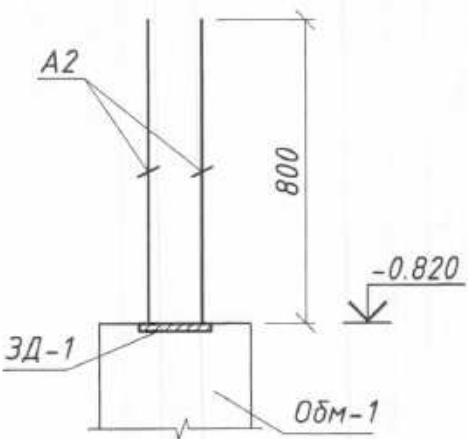

ЗД-1

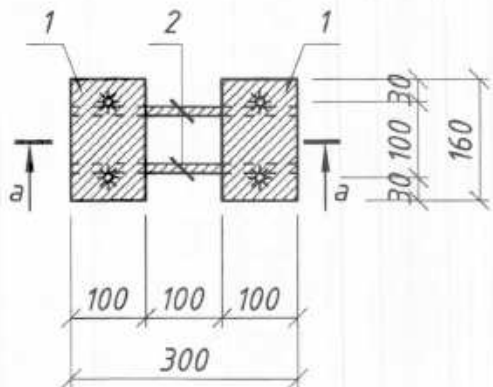

а - а

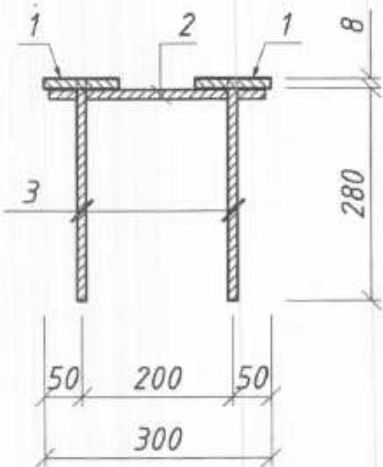


Взам. инв. №

Подпись и дата


Инв. № подл.

						06-П/2025-14.00-01-АС			
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Повышенный путь	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Намазов			26.06		РД	5	12
Инженер		Ярматов			2025				
						Схема расположения закладных деталей ЗД-1 в поясе Обм-1 секции №1, секции №2	ООО «LINE PROGRESS BUILDING»		


Подпорная стенка ПС1

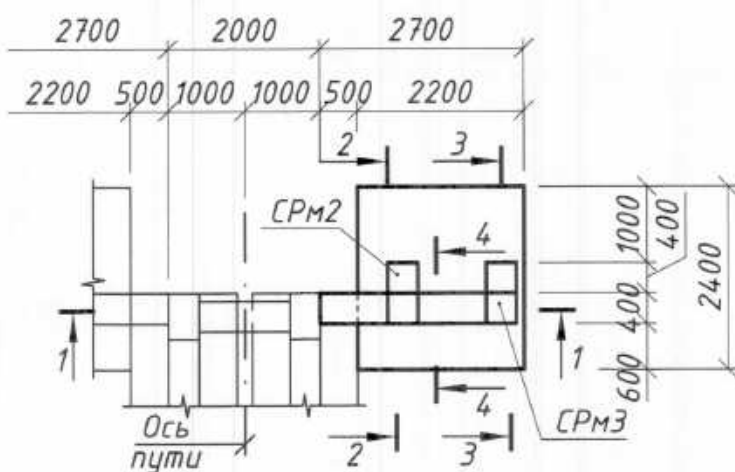


6 - 6
(Одм-3)

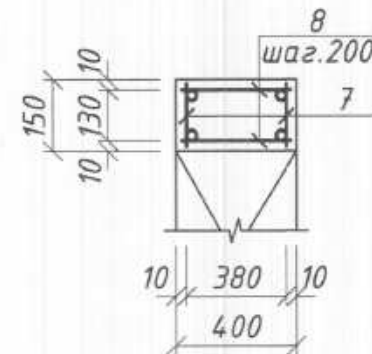


4 - 4




1 - 1

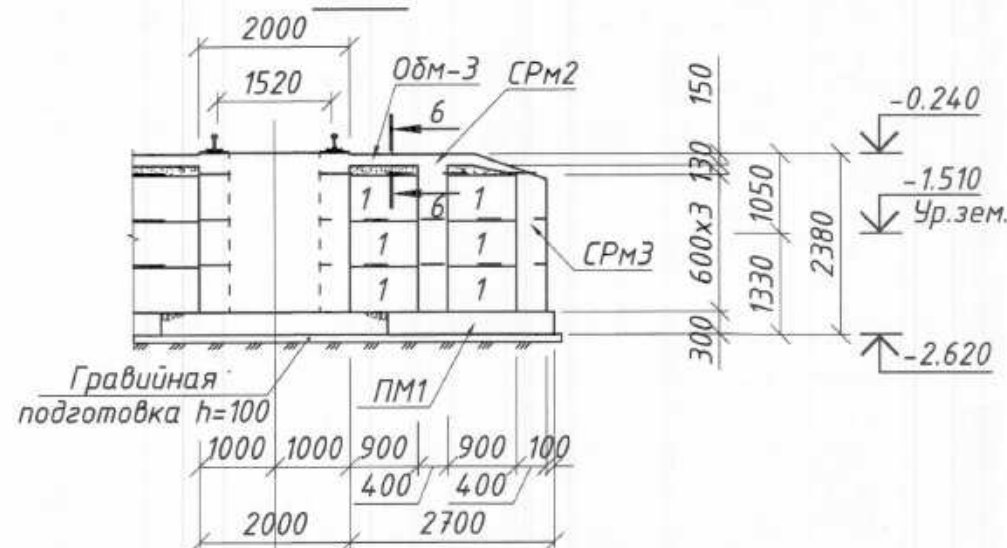


2 - 2
(СРМ2)

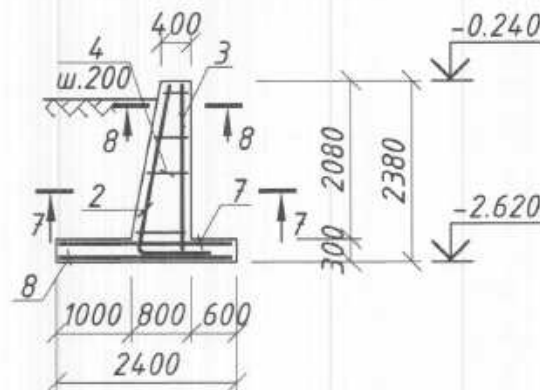


3 - 3
(СРМ3)

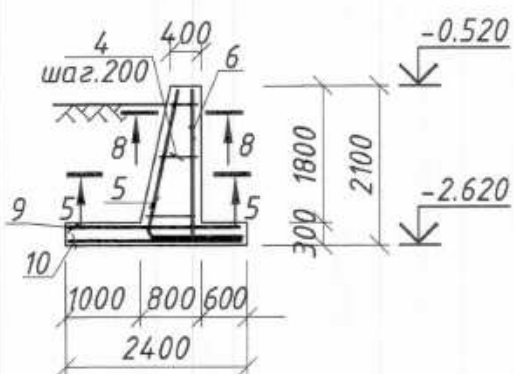


7 - 7

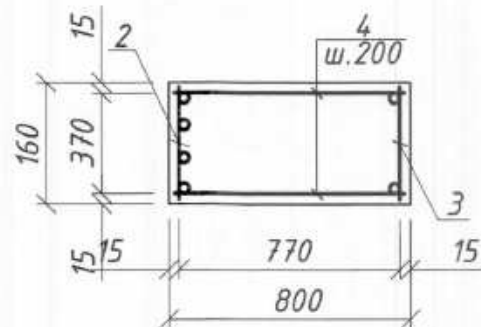

5 - 5

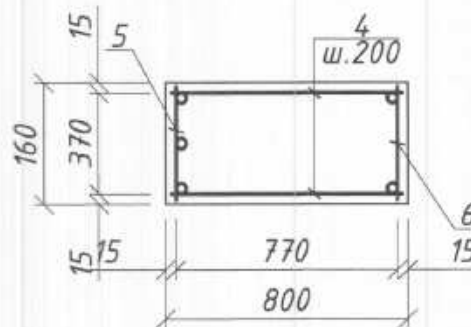

8 - 8

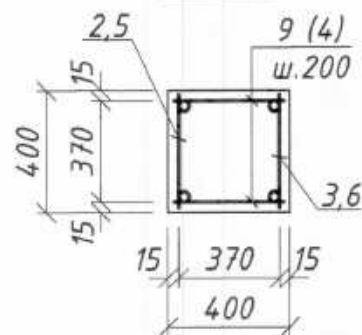

1. Сетка С1 укладывается в швы между блоками и заводится в сердечники секции №1 и подпорной стенки.
2. Все стержни вязать вязальной проволокой на всех пересечениях.
3. Все бетонные и железобетонные конструкции соприкасающиеся с грунтом обмазать горячим битумом за 2 раза по грунтовке.

Спецификация элементов подпорной стенки

Поз..	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
1	РСТ Уз 778-97	ФБС 9.4.6-Т	6	470	
СРМ2	Данный лист	Сердечник СРМ2	1		
СРМ3	-//-	Сердечник СРМ3	1		
Одм-3	-//-	Пояс Одм-3	1		
ПМ1	-//-	Плита монолитная ПМ1	1		
		Бетон кл. В7.5	м ³	0.21	

Спецификация элементов монолитных конструкций

Поз..	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
		Сердечник СРМ2			
2	- АС-8	Каркас Кр-1	1	31,30	
3	-//-	Каркас Кр-2	1	5,91	
4	ГОСТ 5781-82	Ф8АІ, L=600	24	0.24	5.69
		Бетон кл. В15	м ³	0.55	
		Сердечник СРМ3			
4	ГОСТ 5781-82	Ф8АІІІ, L=600	20	0.24	4.74
5	- АС-8	Каркас Кр-3	1	20.49	
6	-//-	Каркас Кр-4	1	4.72	
		Бетон кл. В15		0.43	
		Пояс Одм-3			
7	- АС-8	Каркас Кр-5, м	6.6	1.92	
8	ГОСТ 5781-82	Ф6АІІІ, L=380	30	0.08	2.53
		Бетон кл. В15		0.2	
		Плита монолитная ПМ1			
9	- АС-8	Сетка С1-1	1		56,77
10	-//-	Сетка С1-2	1		39,06
		Бетон кл. В15			1.60
		Армирование стенки			
С-1	- АС-4	Сетка С1, м	9		0.80

06-П/2025-14.00-01-АС

«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТИ» в Карманинском районе, Навоийской области»

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
ГИП		Намазов			26.06
Инженер		Ярматов			2025

Повышенный путь


Стадия	Лист	Листов
РД	6	12

Подпорная стенка ПС1


ООО «LINE PROGRESS BUILDING»

Формат А3 (420x297)


Каркасы Кр-2, Кр-4, Кр-5

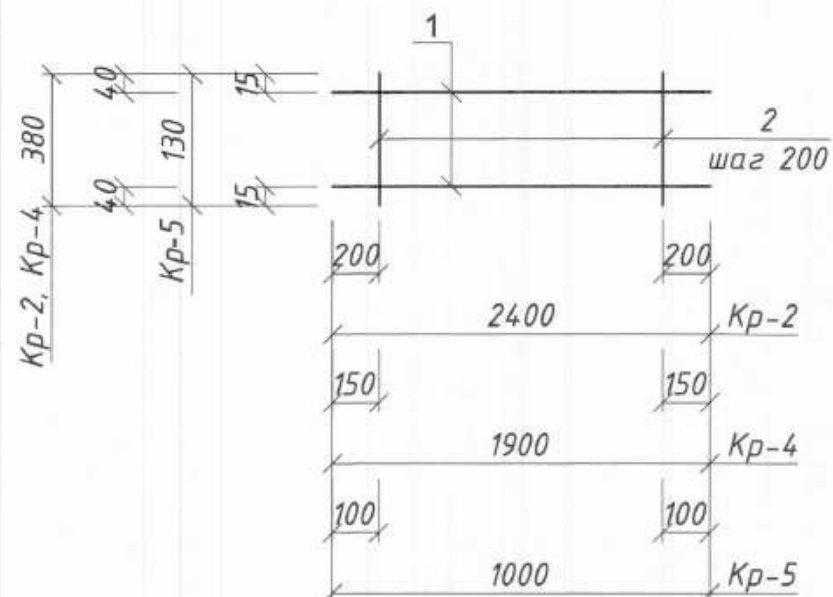


Сетка (С1-1, С1-2)

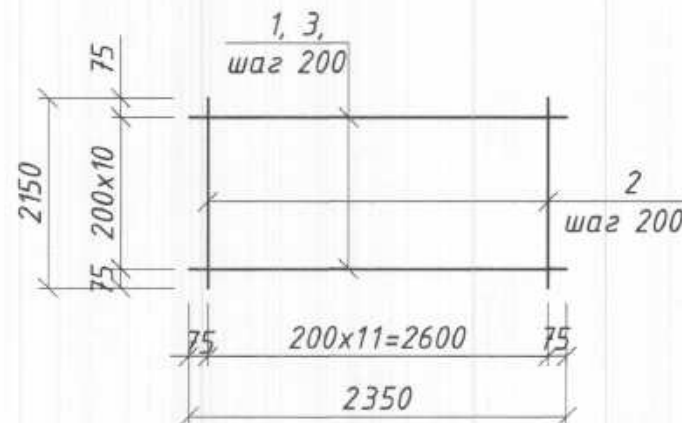

Каркас Кр-1

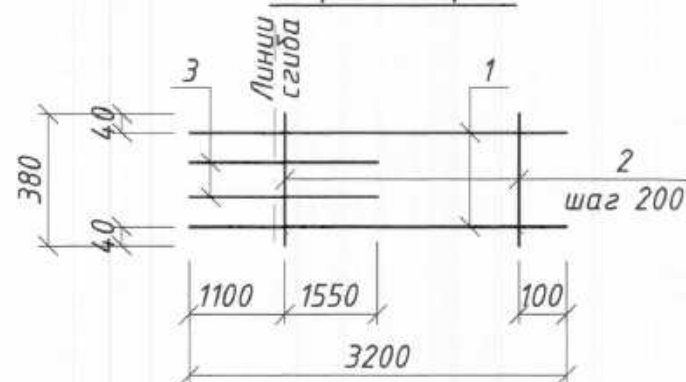

Каркас Кр-3

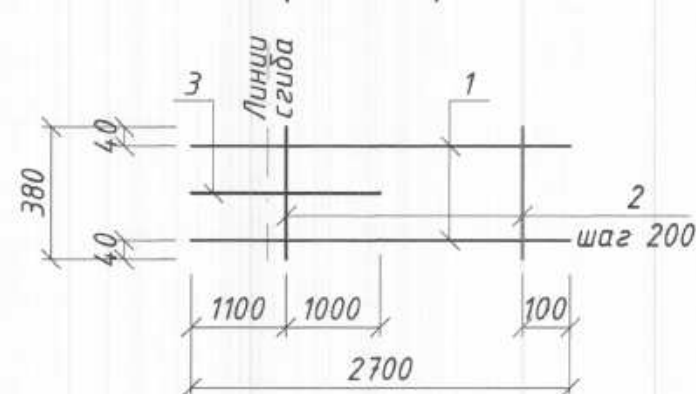

Спецификация элементов каркаса Кр-1÷Кр-5

Поз..	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
Каркас Кр-1					
1	ГОСТ5781-82	Φ20AIII, L=3200	2	7.87	15.74
2	-//-	Φ8AI, L=380	16	0.15	2.40
3	-//-	Φ20 AIII, L=2650	2	6.52	13.04
Каркас Кр-2					
1	ГОСТ5781-82	Φ12AIII, L=2400	2	2.13	4.26
2	-//-	Φ8 AI, L=380	11	0.15	1.65
Каркас Кр-3					
1	ГОСТ5781-82	Φ20 AIII, L=2700	2	6.64	13.28
2	ГОСТ5781-82	Φ8AI, L=380	13	0.15	1.95
3	-//-	Φ20 AIII, L=2100	1	5.17	5.17
Каркас Кр-4					
1	ГОСТ 5781-82	Φ12AIII L=1900	2	1,69	3,37
2	-//-	Φ8AI L=380	9	0,15	1,35
Каркас Кр-5					
1	ГОСТ5781-82*	Φ12 AIII, L=1000	2	0,89	1,78
2	-//-	Φ6 AI, L=130	5	0,03	0,14

*Каркас Кр-5 дан условно на 1 п.м.

Все стержни вязать вязальной проволокой на всех пересечениях.

Спецификация деталей на изделие

Марка изделия	Поз..	Обозначение	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
С1-1	1	Φ16 AIII, ГОСТ5781-82L=2350	11	3,71	56.8
	2	Φ10 AIII, ГОСТ5781-82L=2150	12	1,33	
С1-2	3	Φ12 AIII, ГОСТ5781-82L=2350	11	2,10	39,06
	2	Φ10 AIII, ГОСТ5781-82L=2150	12	1,33	

06-П/2025-14.00-01-АС

«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»

Изм. Кол.уч. Лист Ндок. Подпись Дата
ГИП Намазов 26.06
Инженер Ярматов 2025






Повышенный путь

Стадия Лист Листов
РД 7 12

Каркасы Кр-1÷Кр-5,
сетки С1-1, С1-2

ООО
«LINE PROGRESS
BUILDING»

Формат А3 (420x297)

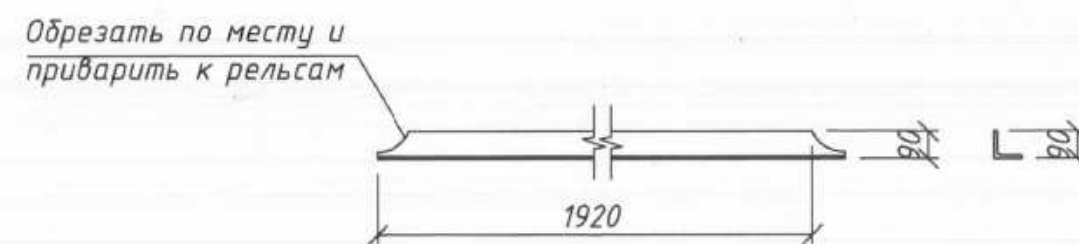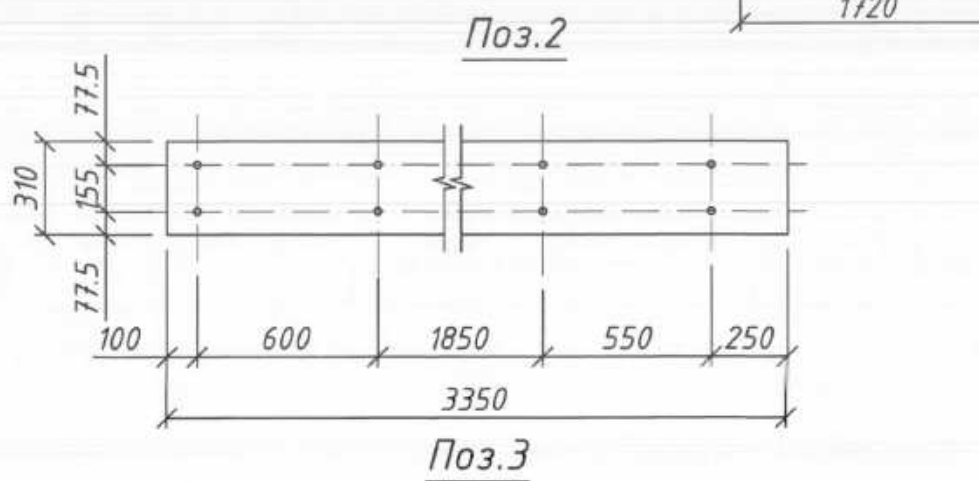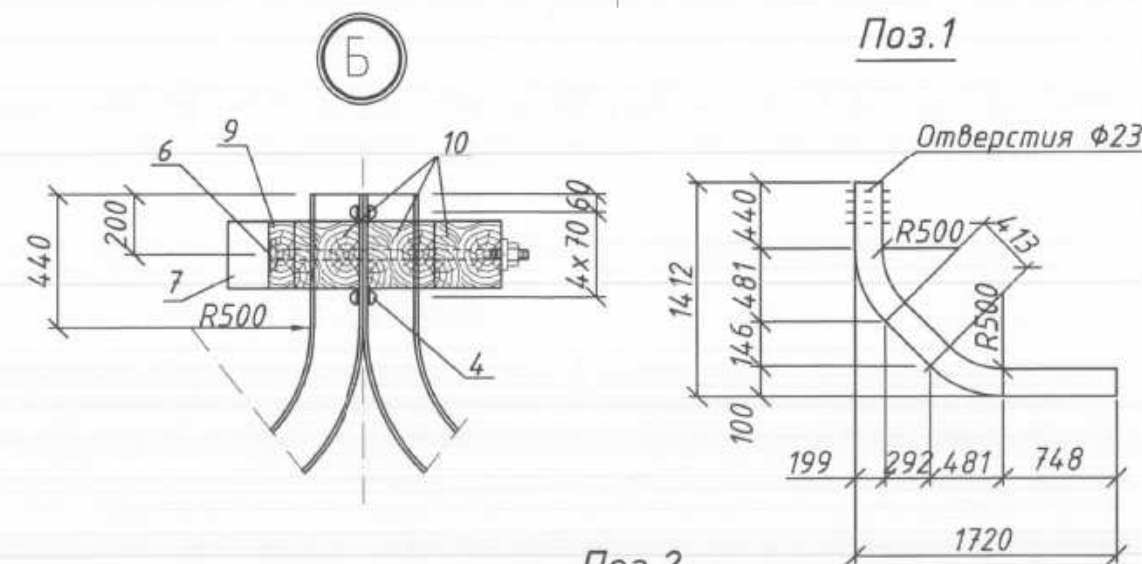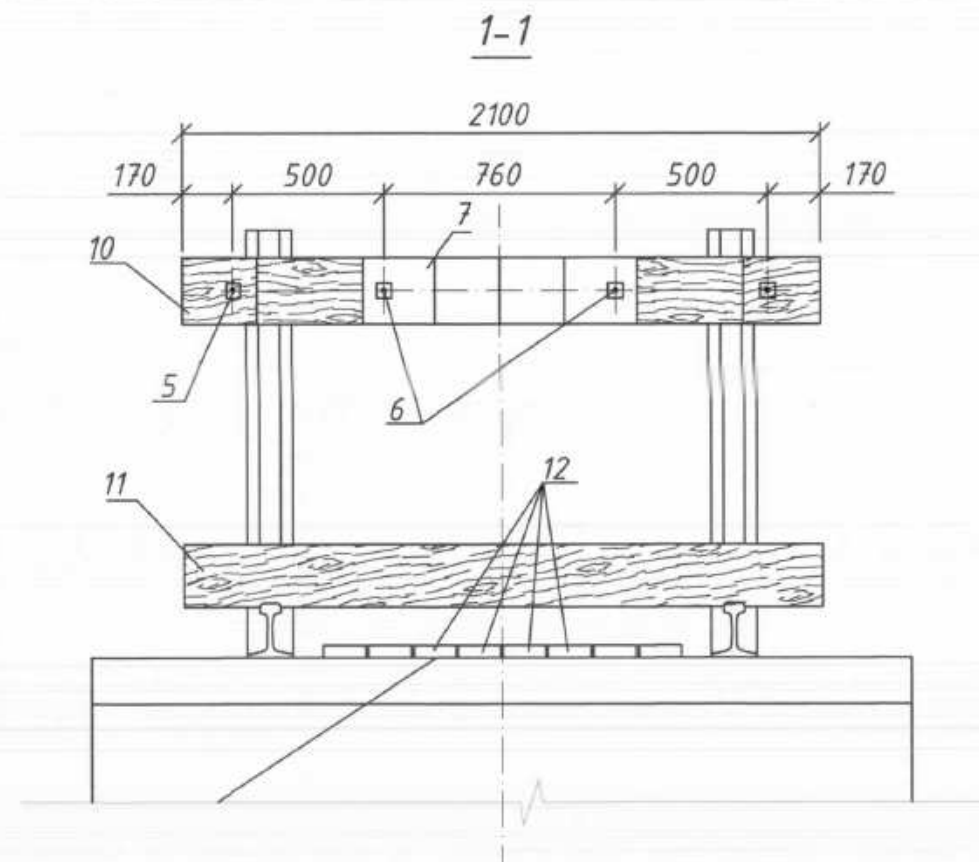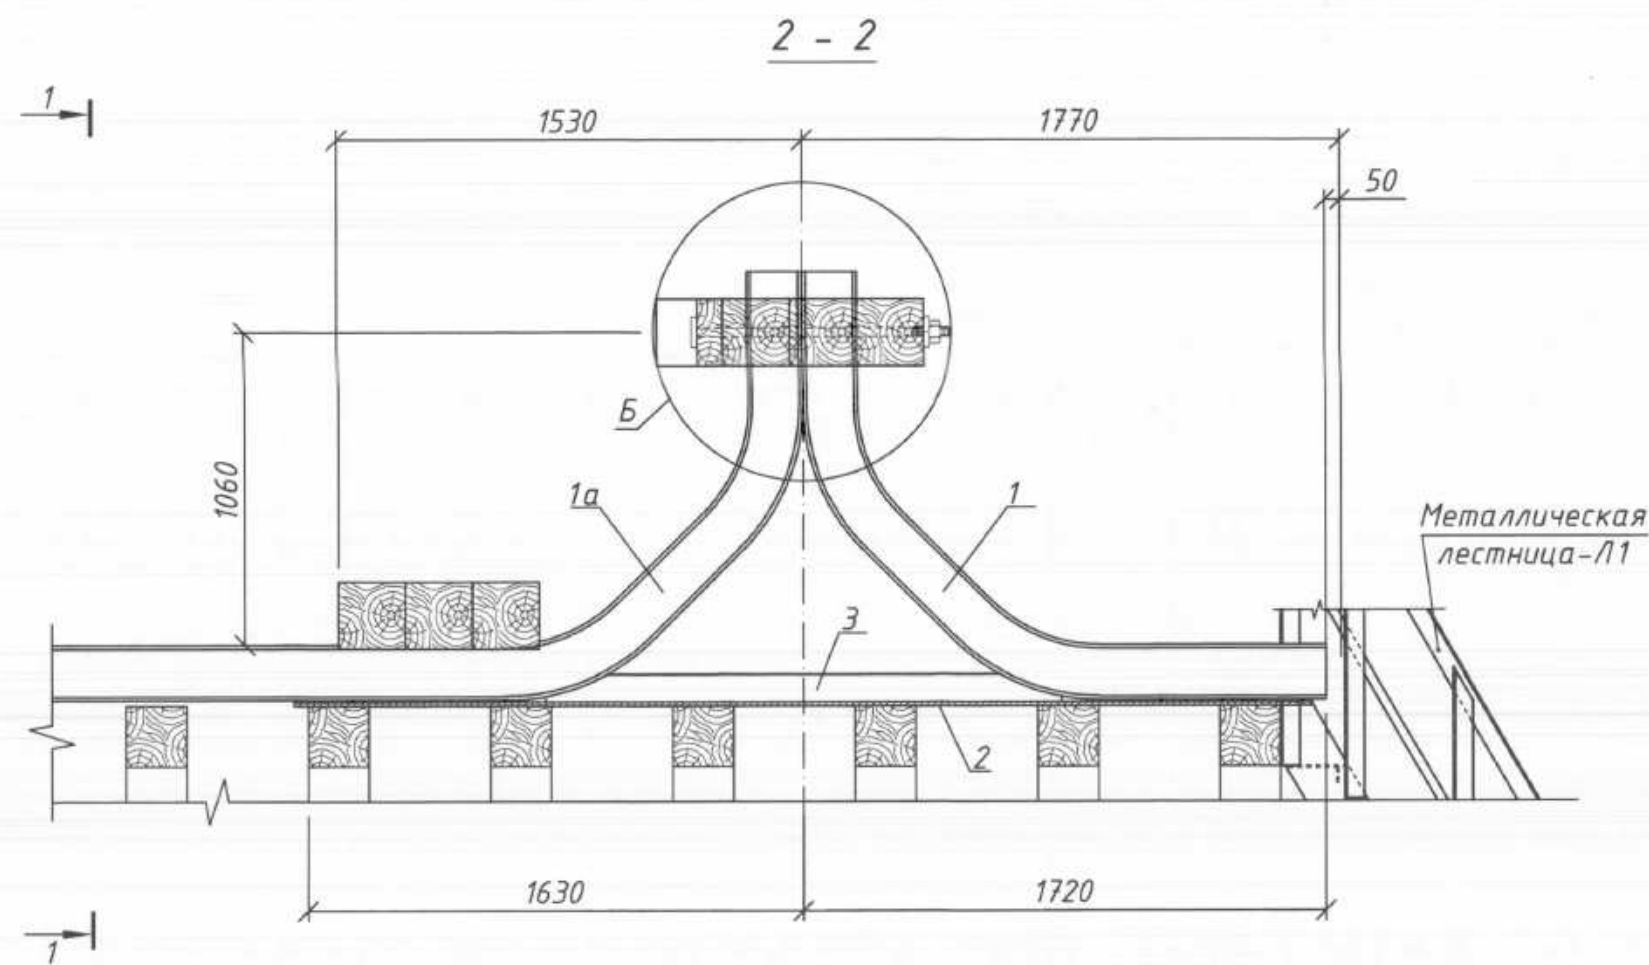

Спецификация элементов на упор УП1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
1	ГОСТ 8151-75*	Рельс Р65 L= 2540	2	146.90	293,80
1a	-//-	Рельс Р65			см.разд.ПЖ
2	ГОСТ 19903-74*	Лист 310x14 L= 3350	2	114.10	228,20
3	ГОСТ 8509-93	L90x9; L= 1920	2	23.42	46,84
4	ГОСТ 10299-68	Заклепки Ф22 L=75	20	0.30	6,00
5	ГОСТ 7798-70	Болт Ф24 L=720	2	2.88	5,76
6	-//-	Болт Ф24 L=800	2	3.16	6,32
	ГОСТ 5915-70*	Гайка М24	4	0.11	0,43
	ГОСТ 11371-68*	Шайба М24	4	0.03	0,13
7	ГОСТ 19903-74*	Лист 220x8 L= 1050	1	14.50	14,50
8	ГОСТ 5781-82*	Скобы Ф16 L=250	6	0.40	2,40
9	ГОСТ 24454-80	220x220 L=1400	1		0.07 м³
10	-//-	220x220 L= 2100	3		0.31 м³
11	-//-	190x220 L= 2100	3		0.27 м³
12	-//-	140x40 L=3250	8		0.15 м³

1. Соединение рельсов упоров на заклепках допускается заменять на электросварку; при электродуговой сварке применять электроды Э42А.
2. Материалы: заклепки по ГОСТ 19903-74; уголки и листы из стали марки Ст.3; брус-сосна I сорта.
3. Все деревянные элементы пропитать антисептиками и антипиренами.
4. Передний брус окрашивается поперечными полосами, черными и белыми красками.




						06-П/2025-14.00-01-АС			
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»			
Изм.	Колуч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата				
ГИП		Намазов			26.06		Стадия	Лист	Листов
Инженер		Ярматов			2025	Повышенный путь	РД	8	12
						Узел "А" (Упор УП1)	ООО «LINE PROGRESS BUILDING»		

Балка Р1


1 - 1

ЗД-3


Спецификация элементов балки Р1

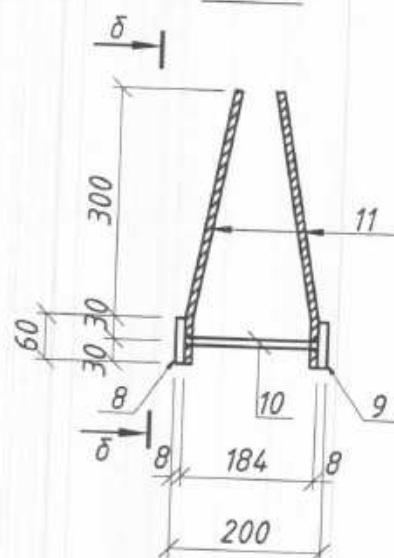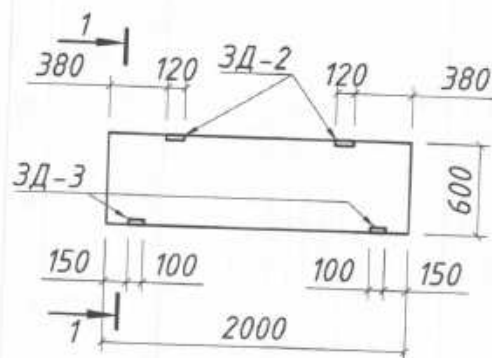


ЗД-2

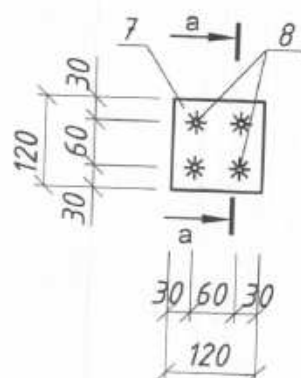


а - а

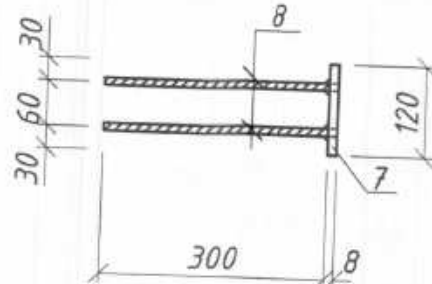

б - б

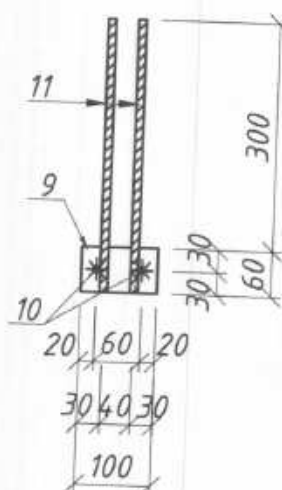

Каркас Кр-1

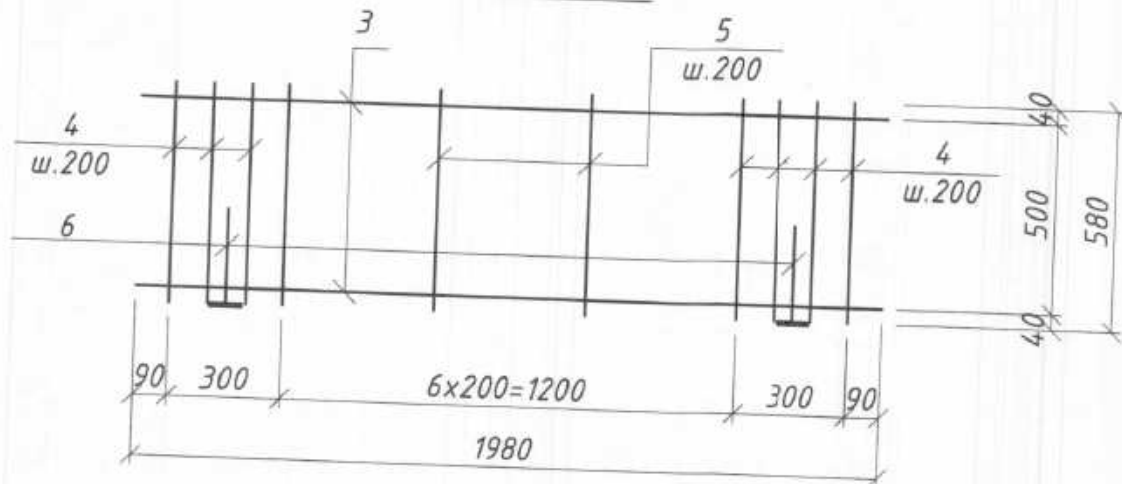


Поз..	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечания
		Балка-Р1			
Кр-1	Данный лист	Каркас Кр-1	2		
ЗД-2	-//-	Закладная деталь ЗД-2	2		
ЗД-3	-//-	Закладная деталь ЗД-3	2		
1	ГОСТ 5781-82	Φ10AIII, L=180	16	0.11	1.78
2	-//-	Φ6AI, L=180	10	0.04	0.40
		Бетон кл. В15	м³	0.24	
		Каркас Кр-1			
3	ГОСТ 5781-82	Φ10AI, L=1980	2	1.22	2.44
4	-//-	Φ10 AI, L=580	8	0.36	2.86
5	-//-	Φ8AI, L=580	5	0.23	1.15
6	-//-	Φ14AI, L=250	2	0.30	0.60
		Закладная деталь ЗД-2	2		
7	ГОСТ 103-76*	- 8x120 L=120	1	0.90	0.90
8	ГОСТ 5781-82	Φ10AIII, L=300	4	0.19	0.74
		ЗД-3	2		
9	ГОСТ 103-76	- 8x60 L=100	2	3.77	7.54
10	ГОСТ 5781-82	Φ10AIII, L=184	2	0.11	0.23
11	-//-	Φ10AIII, L=360	4	0.22	0.89

1. Все стержни вязать вязальной проволокой на всех пересечениях.
2. Балка Р1 замаркирована на л. АС-4,5



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

						06-П/2025-14.00-01-АС		
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТИ» в Карманинском районе, Навоийской области»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата			
ГИП		Намазов			26.06			
Инженер		Ярматов			2025	Повышенный путь	Стадия	Лист
							РД	10
						Балка Р1	Листов	
							12	
						ООО «LINE PROGRESS BUILDING»		


Металлическая лестница-Л1

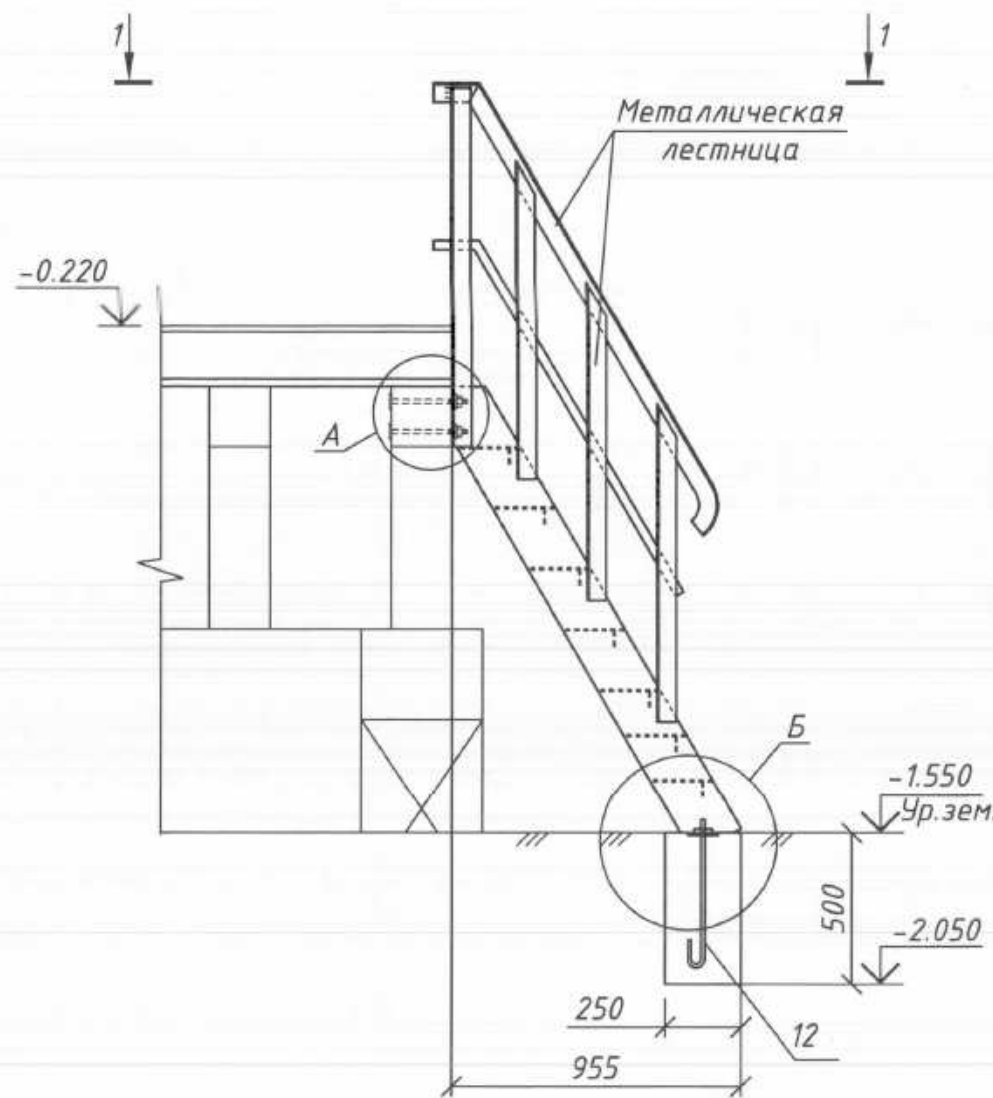


2 - 2

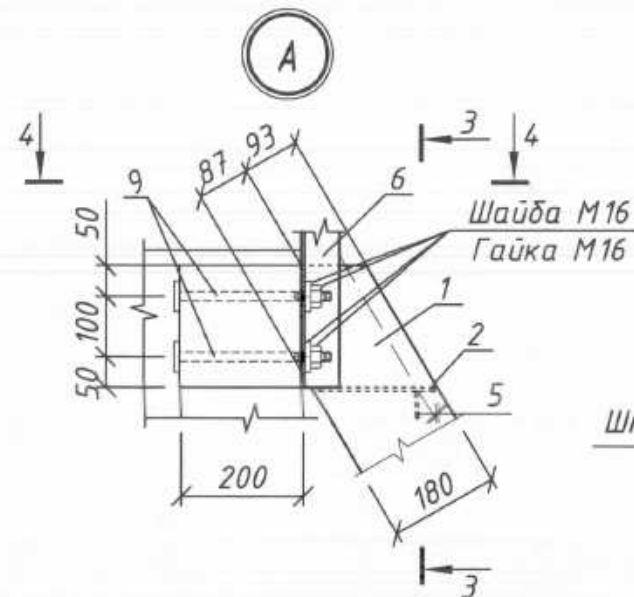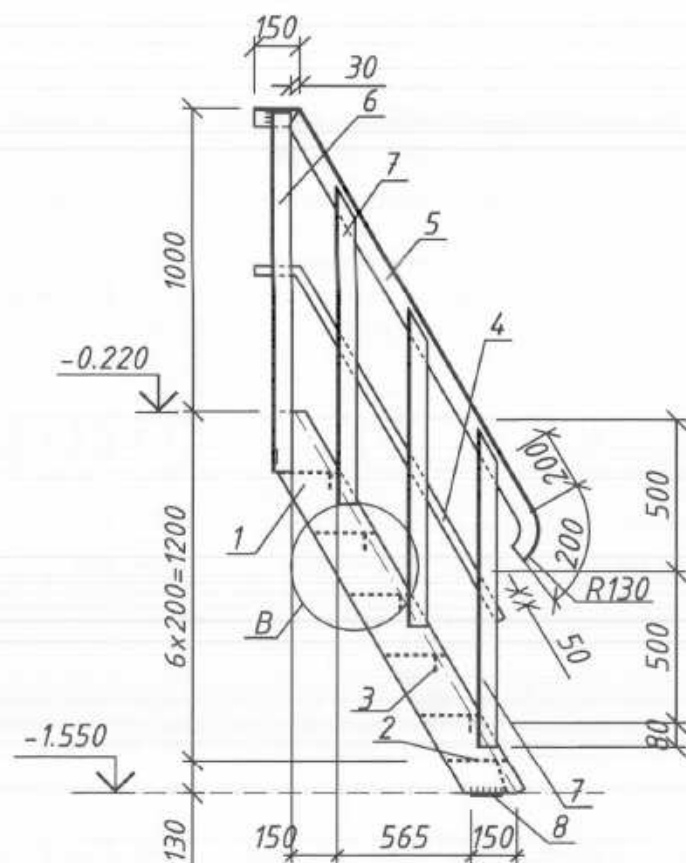


4 - 4

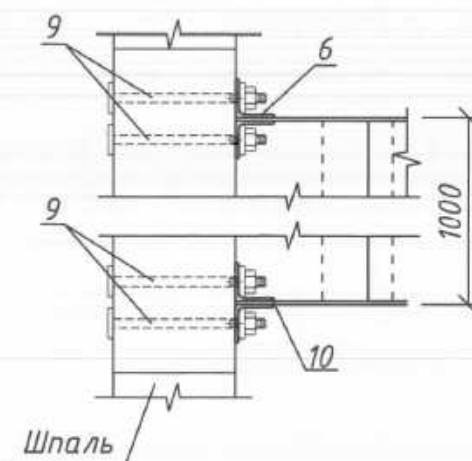


6 - 6

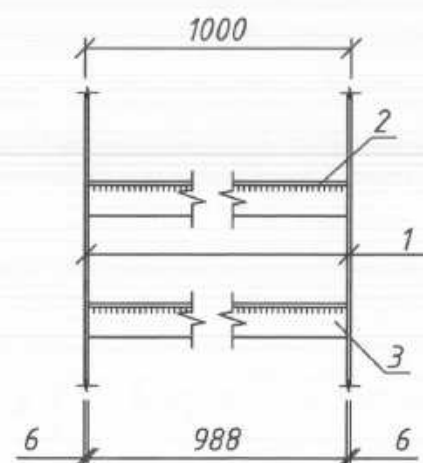


Поз.8

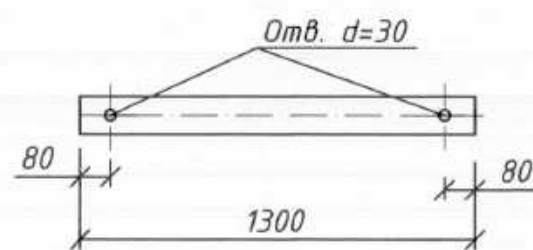


3 - 3

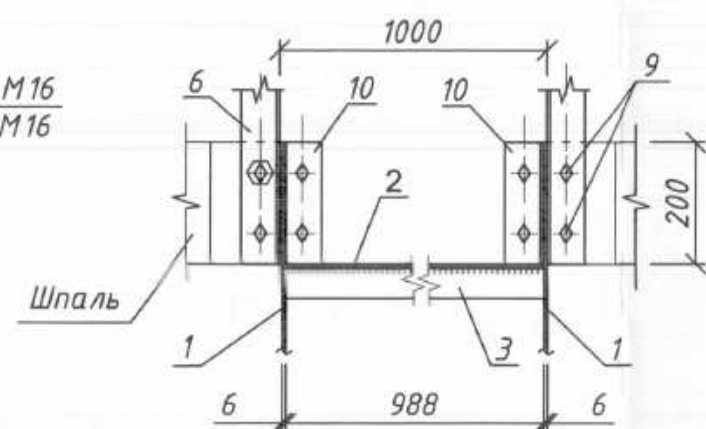


Б

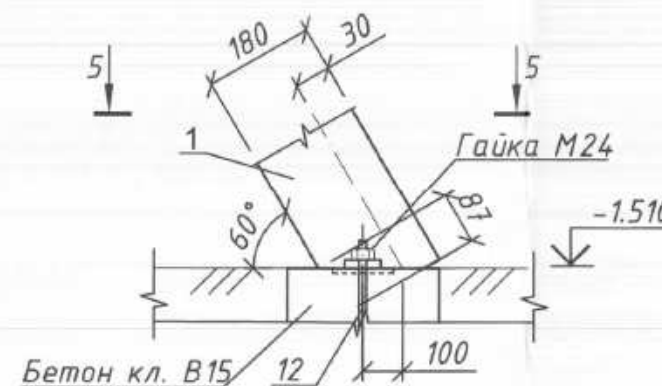

5 - 5

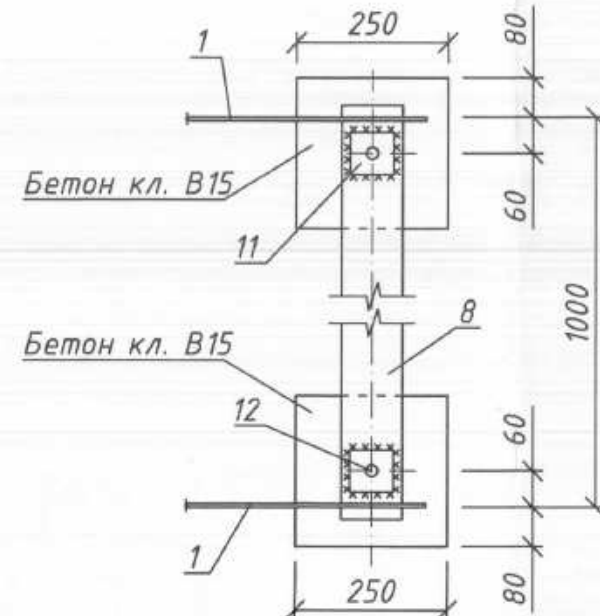

Поз.11




Спецификация элементов лестницы Л1

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
1	ГОСТ 19903-74	-180x6; L= 1740	2	14.75	29,50
2	ГОСТ 8568-77	Рифл.сталь-190x6 L= 985	6	7.67	46,02
3	ГОСТ 19903-74	-50x5; L= 985	6	1.93	11,58
4	-//-	-30x4; L= 1950	2	1.83	3,66
5	ГОСТ 8509-93	L63x5; L=2485	2	11.71	23,42
6	-//-	L63x5; L=1185	2	5.70	11,40
7	-//-	L63x5; L=1050	6	5.05	30,30
8	ГОСТ 19903-74	-100x8; L= 1040	1	6.53	6,53
9	ГОСТ 7798-70	Болт М16х260	8	0.45	3,56
	ГОСТ 5915-70*	Гайка М16	8	0.03	0,27
	ГОСТ 11371-68*	Шайба М16	8	0.01	0,09
10	ГОСТ 8509-93	L63x5; L=200	2	0.96	1,92
11	ГОСТ 19903-74	-70x8; L= 70	2	0.31	0,62
12	ГОСТ 24379.1-80	Болт М24х710	2	3.10	6,20
	ГОСТ 5915-70*	Гайка М24	2	0.11	0,21
		Бетон кл. В15 м³	0.06		


- Схему расположения металлической лестницы см. на л.АС- 3.
- Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э42А по ГОСТ 9467-75. Толщину сварных швов принимать по наименьшей из толщин свариваемых элементов с учетом округлений.
- После монтажа металлические конструкции очистить от ржавчины и окалины и окрасить эмалью ПФ-115 по ГОСТ 6465-75 за 2 раза по грунтовке

						06-П/2025-14.00-01-АС			
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «УТМК CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТИ» в Карманинском районе, Навоийской области»			
Изм.	Колуч.	Лист	Ндк.	Подпись	Дата		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Намазов			26.06				
Инженер		Ярматов			2025	Повышенный путь	РД	9	12
						Металлическая лестница-Л1	ООО «LINE PROGRESS BUILDING»		

Шпальный ящик Шм1

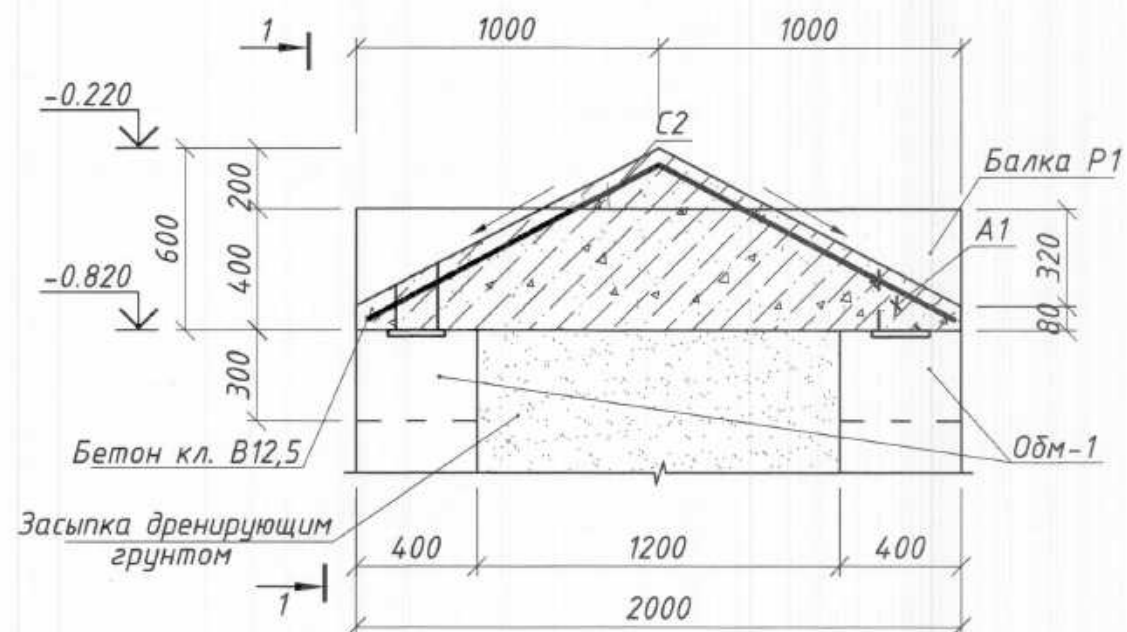


1 - 1

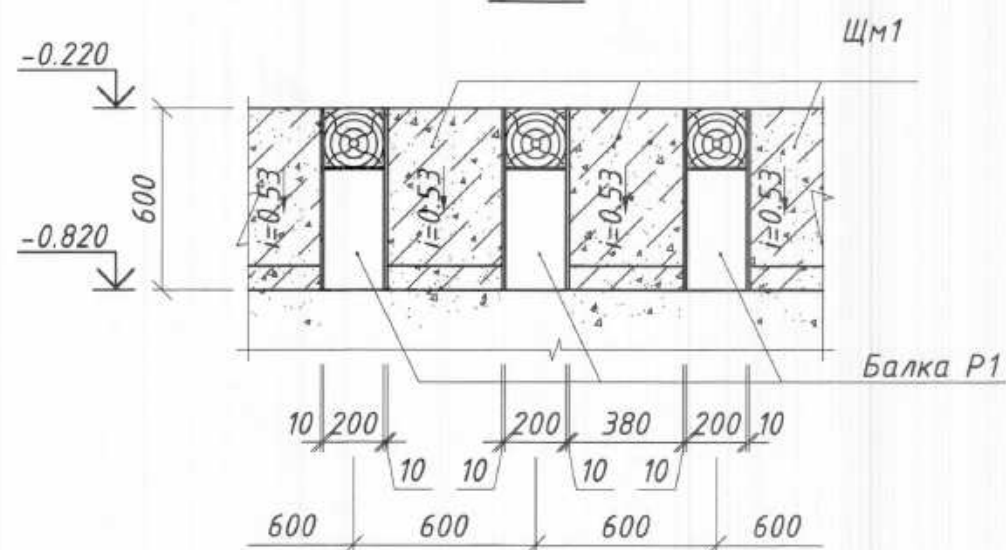

Спецификация элементов шпального ящика


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
Шм1		Шпальный ящик Шм1			
		Сборочные единицы			
С2		Сетка С2			
1	ГОСТ5781-82*	Ф8 АIII, L=2070	3	0.82	2.4530
2	-//-	Ф6 AI, L=360	13	0.08	1.04
		Бетон кл. В12,5 м³	0.3		

Сетка С2

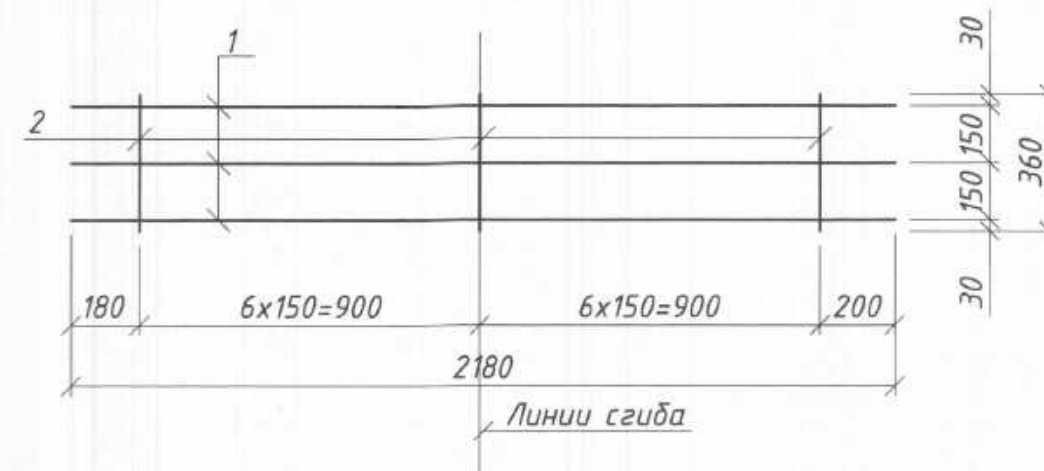

Все стержни вязать вязальной проволокой на всех пересечениях.


						06-П/2025-14.00-01-АС		
						«Строительство подъездного железнодорожного пути к заводу ООО «UTMK CHEMICAL» на ст. Бинокор АО «УТЙ» в Карманинском районе, Навоийской области»		
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Повышенный путь	Стадия	Лист
ГИП		Намазов			26.06		РД	11
Инженер		Ярматов			2025	Шпальный ящик Шм1		12
						ООО «LINE PROGRESS BUILDING»		

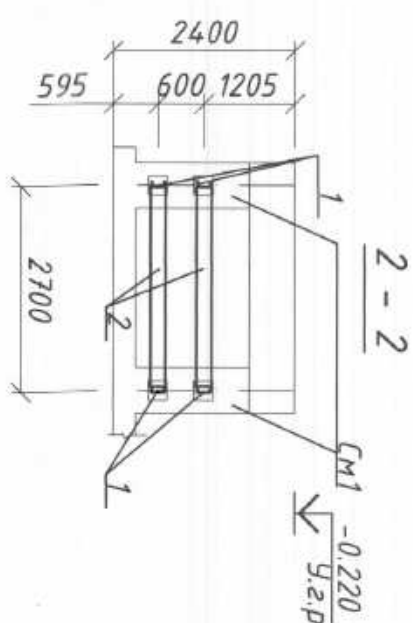

Спецификация элементов площадки


Поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
1	ГОСТ 8240-89	16 $L_{\text{обд}} = \text{п.м.}$	254,82	14,21	3620,99
2	-//-	18 $L_{\text{обд}} = \text{п.м.}$	739,80	16,25	12021,75
3	ГОСТ 103-76	-t=10x800 $L_{\text{обд}} = \text{п.м.}$ Закладная деталь ЗД1	300,0	62,80	18840,00
			108	5,33	575,64
		Закладная деталь ЗД1			5,33
4	ГОСТ 5781-82*	$\Phi 12$ АIII, L= 240	2	0,21	0,43
5	ГОСТ 19903-74*	-t=10,250x250	1	4,90	4,90

фрагмент крепления площадки


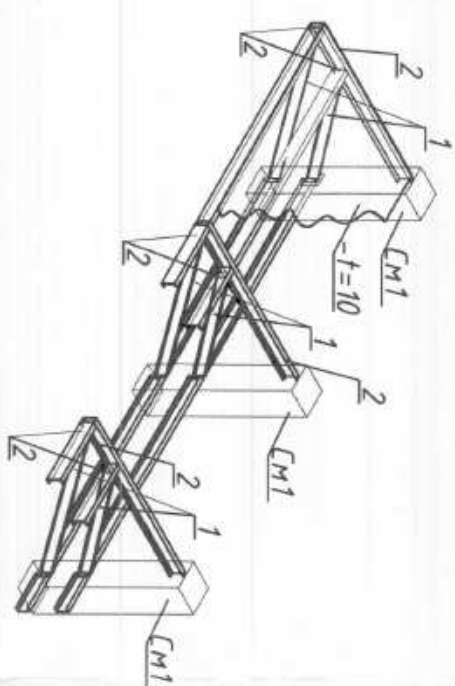


Спецификация элементов ограждения

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол. шт.	Масса, ед.кг	Примечание
		<u>Ограждение, п.м.</u>			1342.50
6	ГОСТ 8509-93	L50x5 L=п.м.	152.4	3.77	574.55
7	-//-	L50x5 L=1000	156	3.77	588.12
8	ГОСТ 103-2006	-30x5 L=п.м.	152.4	1.18	179.83

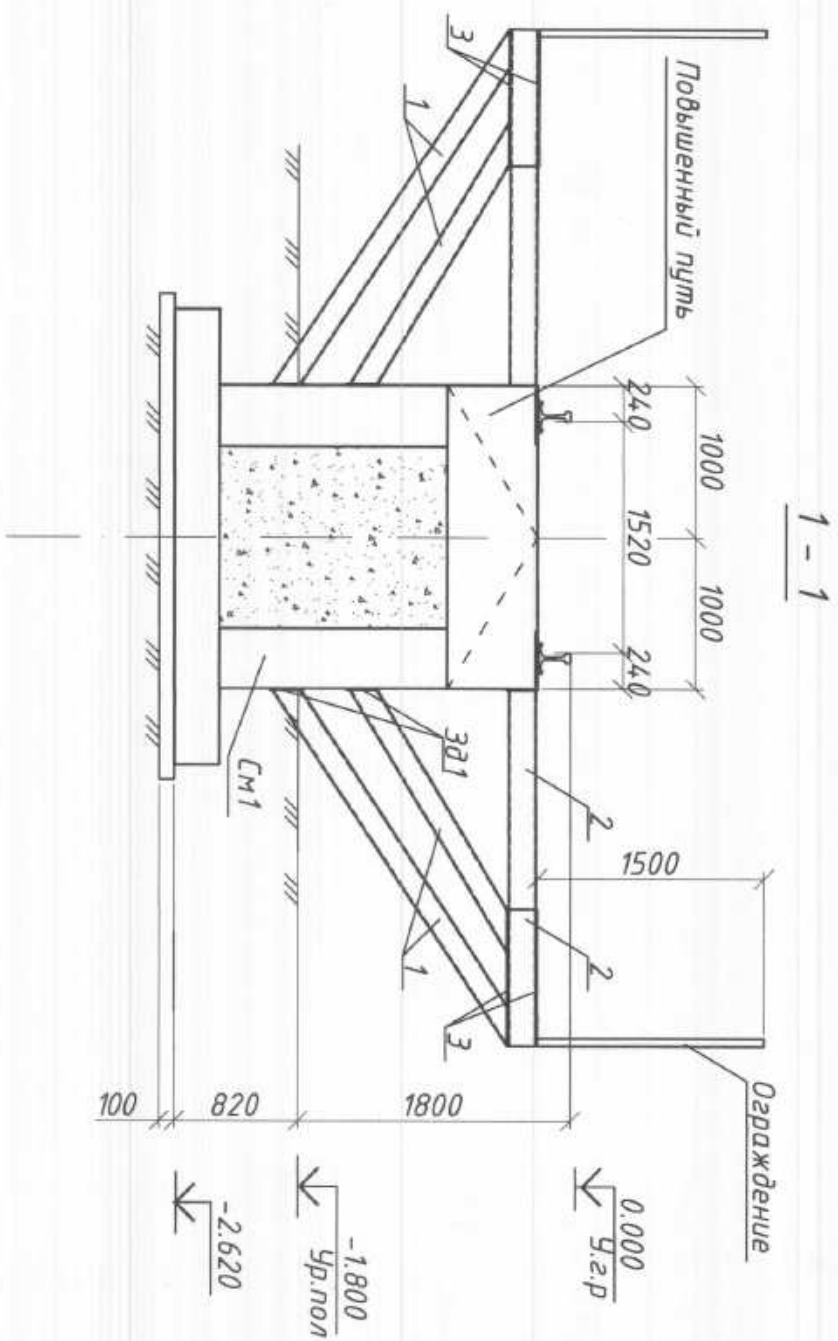

Осраждения

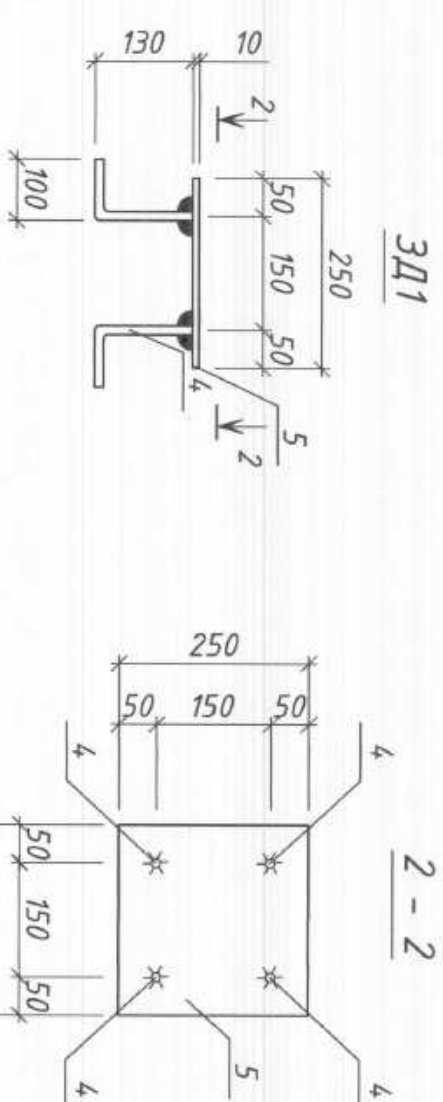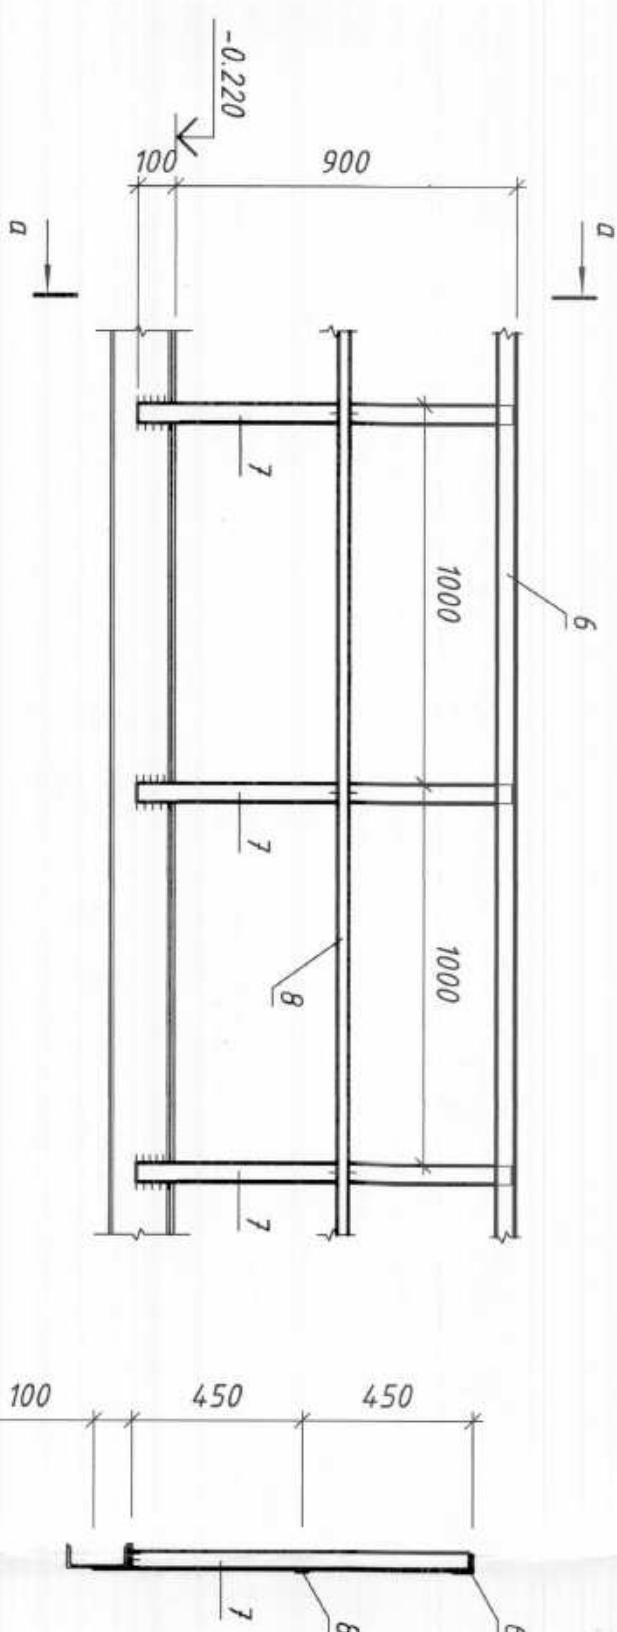[illegible]