
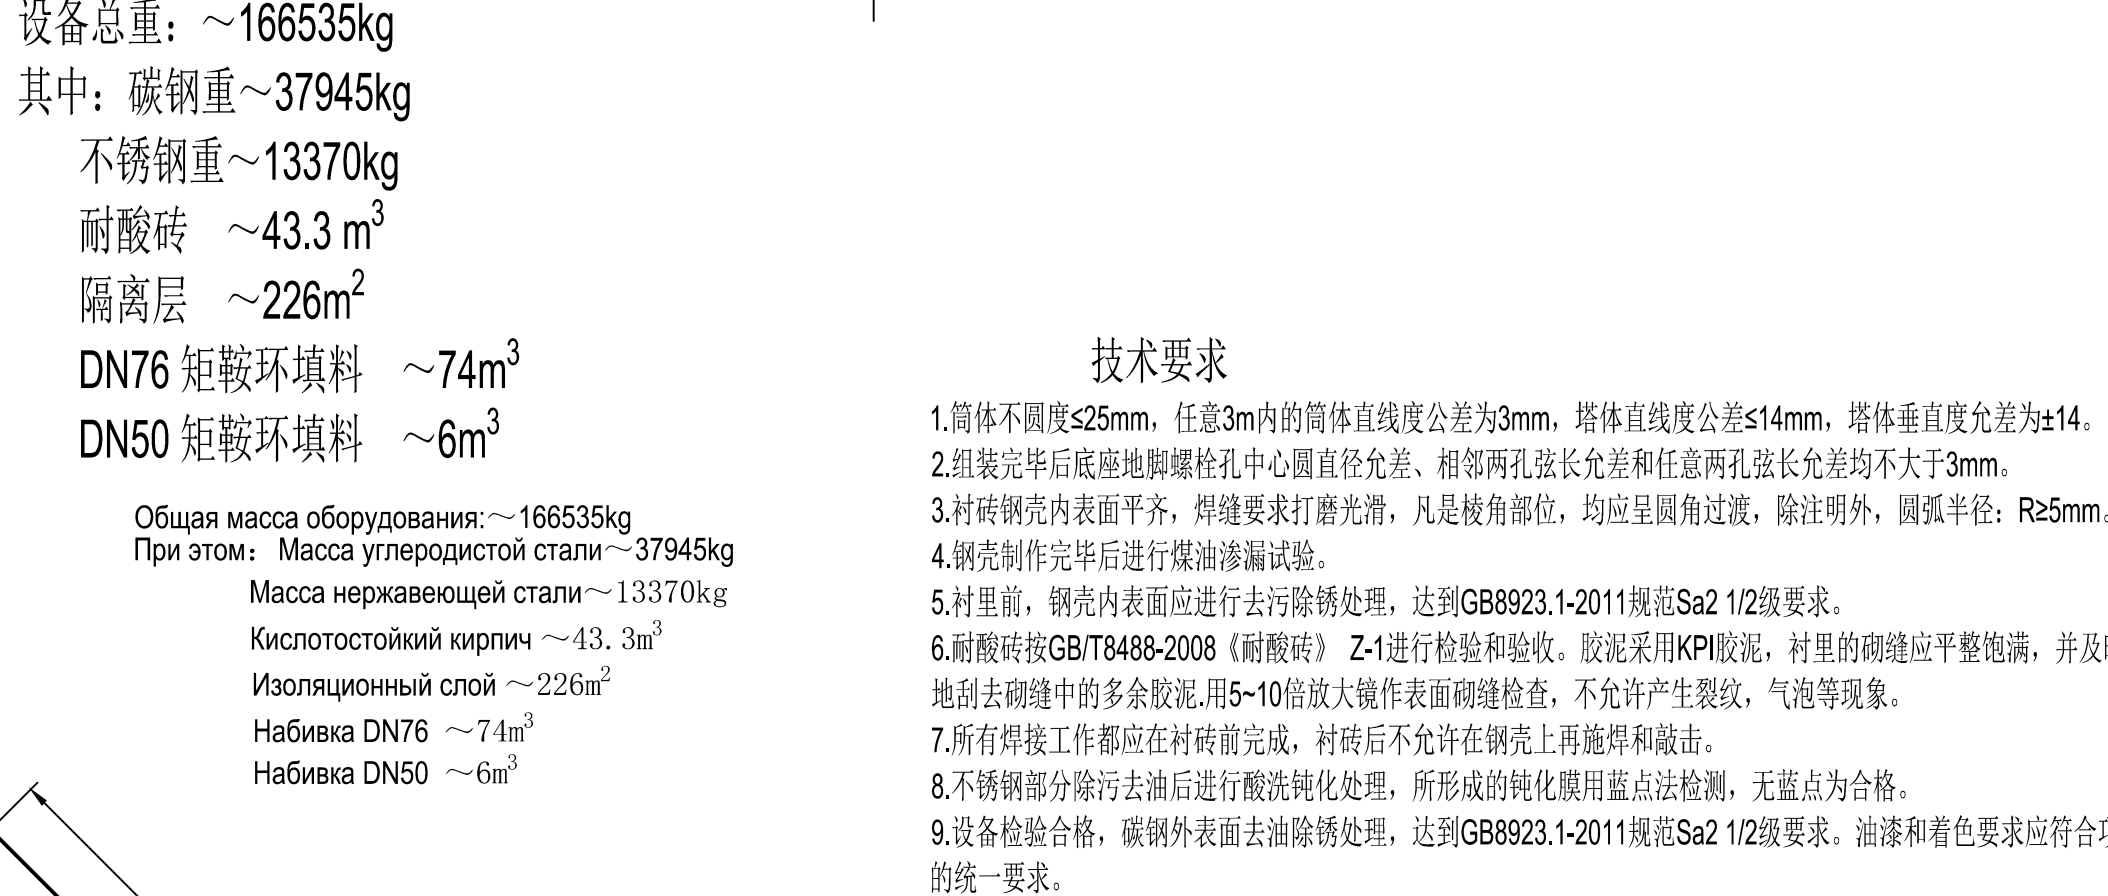


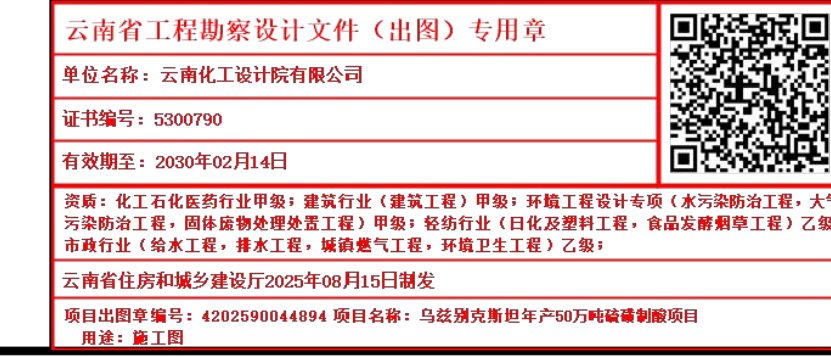

1. 筒体不圆度 $\leq 25\text{mm}$ ，任意 3m 长的筒体直线度公差为 3mm ，塔体直线度公差 $\leq 14\text{mm}$ ，塔体垂直度公差为 ± 14 。
2. 组装完成后底面脚螺栓孔中心圆直径允差、相邻两孔张长和任意两孔张长塔体均不大于 3mm 。
3. 对焊筒壳表面打磨光滑，油漆要达镜面光亮，凡是棱角部位，均应呈圆角过渡，除注明外，圆角半径： $R\geq 5\text{mm}$ 。
4. 钢板切割完毕后进行煤油渗透试验。
5. 封里前，筒壳内表面应进行去污除锈处理，达到GB8902.1-2011规范Sa2/2级要求。
6. 耐酸转按GB/T8488-2008《耐酸转》Z-1进行检验和验收。胶泥采用KPII胶泥，封里的砌缝应平整饱满，并及时刮砌缝中的多余胶泥，用5~10倍放大镜检查表面砌缝质量，不得有开裂、气孔等现象。
7. 所有带焊工作都应在封里前完成，封里后不允许在筒壳上再施焊和开孔。
8. 不锈钢部分除油污去油后进行酸洗钝化处理，所形成的钝化膜用蓝点法检测，无蓝点为合格。
9. 设备检查合格，碳钢外表面去油除锈处理，达到GB8902.1-2011规范Sa2/2级要求。油漆和着色要求应符合公司的统一要求。

Технические требования

1. Овальность корпуса ≤ 25 мкм, допуск прямолинейности на любом 3-метровом участке корпуса ≤ 14 мкм, допуск прямолинейности на любом 14-м участке корпуса ≤ 14 мкм, допустимое отклонение вертикальности ствола $\leq 0,14$ мм.
2. После сборки допустимое отклонение диаметра окружности центров отверстий под анкерные болты на основании, допустимое отклонение хорды между двумя соседними отверстиями и допустимое отклонение хорды между любыми двумя отверстиями не должны превышать 3 мм.
3. Поверхности стальных корпусов должны быть защищены от коррозии лакокрасочными материалами. Поверхности футеровки должны быть ровной, сварные швы должны быть отшлифованы до гладкого состояния, все угловые участки должны иметь скругление, если не указано иное, радиус закругления: $R \leq 5$ мм.
4. После изготовления стального корпуса необходимо провести испытание на течь герметиком.
5. Перед окончательной сборкой внутренняя поверхность стального корпуса должна быть подвергнута очистке от загрязнений и удалению окислов до уровня $Sa2\frac{1}{2}$ в соответствии с требованиями стандарта GB8923-2-2010.
6. Испытательный кирпич должен подвергаться проверке и приемке в соответствии с GB/T4488-2010 «Кислотостойкий кирпич, категория 2-1. Для футеровки применяются заготовки КК, швы кладки должны быть ровными и плотно прилегать к поверхности кирпича. Внутренние поверхности стальных корпусов должны быть защищены швом герметиком с увеличением $5-10\%$ не допускаются трещины, пузыри и другие дефекты.
7. Все сварочные работы должны быть завершены до укладки кирпичной футеровки. После футеровки запрещается производить сварку или ударные воздействия на стальную основу.
8. После футеровки корпус должен быть закрыт герметичной пленкой, пленка должна быть защищена от повреждения травлением и пассивацией. Сформированная пассивная пленка проверяется методом синей сетки, и отсутствие синих пятен свидетельствует о соответствии норме.
9. После проверки оборудования на соответствие требованиям, нарушения поверхности утолщений стали подвергается шлифовке и удалению дефектов. После шлифовки поверхность должна соответствовать стандарту GB8923-1-2011. Травление в окиске и иодирование должно соответствовать единым требованиям проекта.

[illegible][illegible]